

Grade II en III
lichtgewicht panelen
kluiskamer voor flexibele
veiligheidsoplossingen



ModuleGuard

PREFAB KLUISKAMER

Kenmerken

- ModuleGuard kluis kamers zijn conform EN 1143-1 door het ECB•S gecertificeerd voor Grade II en Grade III.
- De kluis kamers zijn getest en goedgekeurd tegen aanvallen met bepaalde vuurwapens.
- De kluis kamer is geconstrueerd met behulp van modulaire, lichtgewicht panelen.
- Het lage gewicht zorgt voor lage transportkosten, eenvoudige installatie en kan op hoger gelegen verdiepingen geplaatst worden waar beperkte vloerbelasting een rol speelt.
- De modulaire opbouw zorgt voor een snelle en eenvoudige assemblage, ontmanteling en uitbreiding van de kluis kamer.
- De kluis kamer kan binnen de bestaande structuur van een gebouw geïnstalleerd en aangepast worden om zo te voldoen aan de gewenste afmetingen.
- Enkele aanpassingen zijn: gewapende protectie voor geldtelruimtes, archieven, opslag (voor wapens, medicijnen), pinautomaten, etc.
- Graag adviseren wij u over de uitgebreide range elektronische veiligheidsloten.
- De buitenzijde van de kluis kamer kan geschilderd of afgewerkt worden met decoratieve panelen. Tegen meerprijs kunnen de panelen in kleur (geverfd of gegalvaniseerd) geleverd worden.



Chubbsafes
Trusted the world over.

Product Specificaties

ModuleGuard Deuren, Afmetingen (mm)						
Deurbreedte (dagmaat in mm)	750	900	1050	1200	1350	1500
Deurdikte	75	75	75	75	75	75
Deur gewicht (kg) (deur in een kamer)	490	600	710	820	930	1040
Deur gewicht (kg) (op zichzelf staande deur)	675	785	895	1005	1115	1225

NB: Grade II & III deuren hebben hetzelfde gewicht.


ModuleGuard Panelen, Afmetingen (mm)				
Breedte	300	600	750	900
Dikte	75	75	75	75
Hoogte	2240	2240	2240	2240
Gewicht (kg) Grade II	69	137	171	206
Gewicht (kg) Grade III	73	146	182	219
Vloerbelasting	De vloerbelasting is afhankelijk van de afmetingen van de kluisruimte.			

Minimale afmetingen

Voor de certificering moet de kluiskamer zeszijdig zijn en aan de minimale afmetingen voldoen zoals rechts aangegeven.

Minimale afmetingen ruimte (mm)	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
Hoogte	2290	2140
Breedte	2445	2290
Diepte	1545	1395
Gewicht (kg)	3000	

De gegeven specificaties zijn de minimale afmetingen voor een gecertificeerde ModuleGuard kluiskamer. LET OP! Voor extra grote afmetingen is mogelijk een additioneel framework ter ondersteuning vereist.

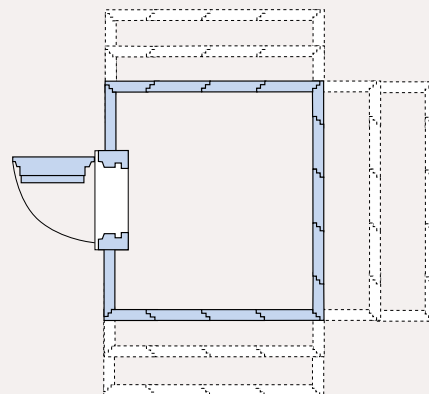

Geteste Braakweerstand

ModuleGUard is getest en goedgekeurd volgens de normen opgesteld door het ECB•S conform de Europese standaard, EN 1143-1, inbraakwerend voor Grade II en Grade III. Een uitgebreide reeks van aanvalsgereedschappen is gebruikt om de braakwerendheid van de ModuleGuard te testen, zoals boormachines en sloophamers, tot meer geavanceerd thermisch en elektrisch gereedschap, zoals een plasmasnijder. ModuleGuard heeft tevens een Grade IV certificering toegewezen gekregen conform de EN 1627 – 1630 standaard. Daarnaast zijn er ook diverse ballistische test uitgevoerd en is gecertificeerd op niveau FB4 conform EN 1522.

Sloten

Z03 D-drive, SafeLock serie, LG 33E, LG 66E, LG 1947, S&G 6731, Kaba Mauer 70076.

Geautoriseerde Dealer

Chubbsafes
Trusted the world over.

Gunnebo Nederland BV
Visseringweg 23, 1112 AS DIEMEN
Tel. 020-3988988 Fax.020-3988900
Email: info@lipsbrandkasten.nl
Website: www.chubbsafes.nl

'Chubb' is onderdeel van de Gunnebo Groep en is een geregistreerd handelsmerk onder licentie.