

# ATB Safe G1, G2 et G3



Cette série de **coffre-forts** est spécialement développée pour l'usage intensif. L'utilisation de matériaux durables et d'un mécanisme simple mais robuste assure une haute longévité du **coffre fort**.  
Des dimensions pratiques permettent de facilement entreposer des  **tiroirs caisse** dans chaque modèle de **coffre fort**.



Resistance au feu 30 minutes pour papier


Resistance à l'effraction Classe 1, 2 et 3

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par VdS conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I, II et III
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Ouverture de porte 180°
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: gris graphite

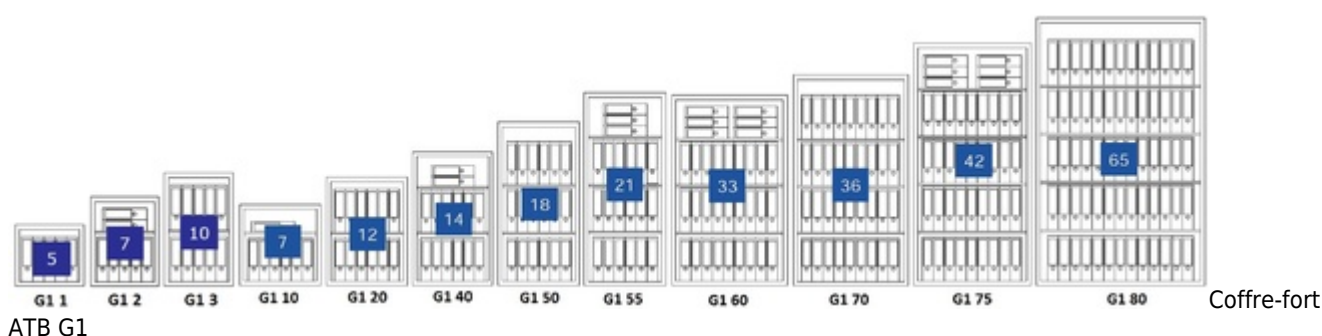

## Résistance effraction classe 1 Ignifuge 30P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
G1 1	435	490	430	370	418	295	46 l	118 kg	1
G1 2	635	490	430	570	418	295	70 l	154 kg	1
G1 3	800	490	430	735	418	295	91 l	185 kg	2
G1 10	600	600	500	535	528	365	103 l	190 kg	1
G1 20	800	600	500	735	528	365	141 l	230 kg	2
G1 40	1000	600	500	935	528	365	180 l	310 kg	2
G1 50	1200	600	500	1135	528	365	218 l	330 kg	2
G1 55	1400	600	550	1335	528	415	293 l	430 kg	3
G1 60	1400	850	550	1335	778	415	431 l	510 kg	3
G1 70	1550	850	550	1485	778	415	479 l	580 kg	3
G1 75	1750	850	550	1685	778	415	544 l	670 kg	4
G1 80	1900	1200	550	1835	1128	415	859 l	829 kg	4

## Résistance effraction classe 2 Ignifuge 30P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
G2 3	550	405	475	475	322	308	47 l	185 kg	1
G2 5	600	500	475	525	417	308	67 l	240 kg	1
G2 10	600	600	500	525	517	333	90 l	252 kg	1
G2 20	800	600	500	725	517	333	125 l	310 kg	1
G2 30	1000	600	500	925	517	333	159 l	367 kg	2
G2 40	1200	600	500	1125	517	333	194 l	423 kg	2
G2 50	1400	850	550	1325	767	383	389 l	610 kg	3
G2 60	1550	850	550	1475	767	383	433 l	660 kg	3
G2 65	1900	850	550	1825	767	383	536 l	785 kg	4
G2 70	1900	1200	550	1825	1117	383	781 l	1050 kg	4

## Résistance effraction classe 3 Ignifuge 30P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
G3 3	630	460	400	533	355	222	42 l	226 kg	1
G3 5	684	544	400	587	439	222	57 l	275 kg	1
G3 10	684	604	500	587	499	322	94 l	303 kg	1
G3 15T	684	604	660	587	499	482	141 l	360 kg	1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
G3 20	850	604	500	753	499	322	121 l	358 kg	1
G3 30	1000	604	500	903	499	322	145 l	407 kg	2
G3 40	1200	604	500	1103	499	322	177 l	473 kg	2
G3 45T	1200	604	660	1103	499	482	265 l	554 kg	2
G3 50	1400	850	550	1303	745	372	361 l	711 kg	3
G3 60	1550	850	550	1453	745	372	403 l	774 kg	3
G3 65T	1550	850	660	1453	745	482	522 l	849 kg	3
G3 65	1750	850	550	1653	745	372	458 l	890 kg	4
G3 70	1900	1200	550	1803	1095	372	734 l	1070 kg	4

#### Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

#### Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Socle