Sistec SPS et SDS

Les **coffres-forts** pour documents **Sistec** de la serie SPS et SDS vous offrent une excellente protection contre le feu. La matière réfractaire est le fruit de longues années d'expérience et de recherches. Elle est composée d'une masse homogène répartie en épaisseur suffisante entre les parois. La porte comporte deux couches de matière réfractaire, l'une devant le mécanisme de fermeture, l'autre derrière. Cette construction fut rendue nécessaire à cause de l'ouverture d'entrée de la clef. Vos documents seront parfaitement à l'abris de l'incendie dans ce coffre réfractaire **Sistec** qui non seulement résiste à une haute température de longue durée mais aussi aux conséquences et suite d'incendie. Les **Sistec** SDS et SPS sont spécialement conçues pour résister aux chutes de pans de murs et de poutres, vos documents ne courent aucun risques même si le **coffre** s'écrase avec les étages dans le brasier et est à nouveau exposée à la chaleur.

Résistance au feu 60 minutes pour papier (SPS)
Résistance au feu 120 minutes pour papier (SDS)
Résistance à l'effraction classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade I
- Testé ignifuge 60 et 120 minutes pour papier suivant EN 1047-1 60P et 120P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l’effraction
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

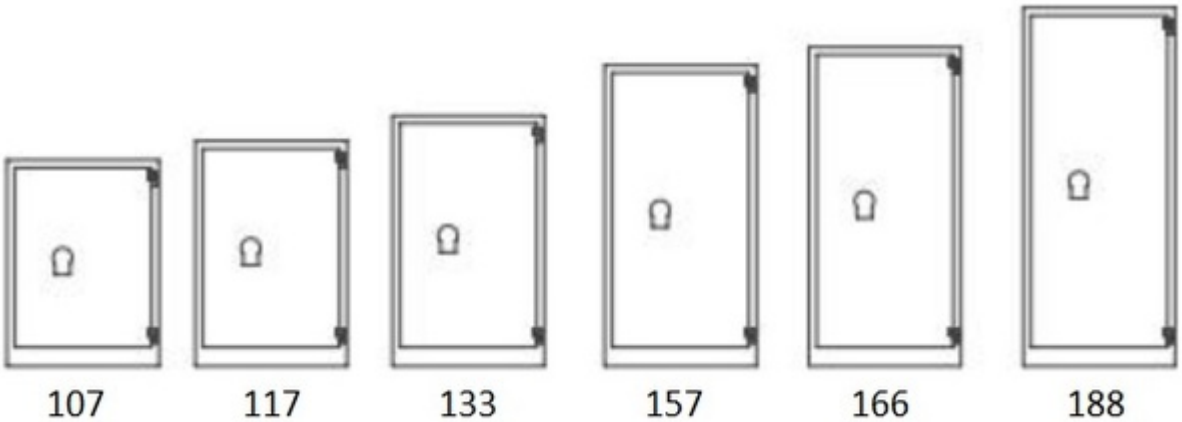

Modèles

Sistec SDS SPS

Résistance effraction classe 1 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
SPS 107	1077	794	585	786	637	351	168 l	303 kg	1
SPS 117	1177	794	584	886	637	351	198 l	370 kg	1
SPS 133	1309	794	584	1018	637	351	241 l	404 kg	2
SPS 157	1573	794	585	1282	637	351	292 l	493 kg	2
SPS 166	1667	794	584	1376	637	351	313 l	528 kg	3
SPS 188	1873	794	584	1582	637	351	429 l	564 kg	3

Résistance effraction classe 1 Ignifuge 120P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
SDS 107	1077	794	599	786	637	351	168 l	311 kg	1
SDS 117	1177	794	599	886	637	351	198 l	380 kg	1
SDS 133	1309	794	599	1018	637	351	241 l	414 kg	2
SDS 157	1573	794	599	1282	637	351	292 l	505 kg	2
SDS 166	1667	794	599	1376	637	351	313 l	540 kg	0
SDS 188	1873	794	599	1582	637	351	429 l	615 kg	3

Serrures:
- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:
- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus