

 Fichet Bauche®

Optema

Chambre forte
Protection contre le vol
et le feu



**Résiste
aux tentatives
de vols**



**Certifié
résistant au feu**
Niveau EI-120



www.fichet-bauche.com

OPTEMA

Protection contre le vol et le feu

La gamme Optema est construite avec des matériaux performants, développés par les laboratoires Fichet-Bauche pour garantir leur résistance aux agressions thermiques et mécaniques des outils.



Points clés

PROTECTION

- ✦ Protection contre l'effraction (Protection vol avec un niveau d'équivalence en épaisseur de mur en béton armé (de 250 à 600 mm suivant modèle)).
- ✦ Protection certifiée contre le feu : Classement Ei1/Ei2 selon la norme EN13501-2.

VOLUME

Épaisseur de défense


- ✦ 100 mm
- ✦ 180 mm
- ✦ 280 mm

POINTS DIFFÉRENCIANTS

- ✦ Très haut niveau de protection certifié.
- ✦ Grande variété de serrure adaptables.
- ✦ Existe en version trapponnée pour toujours plus de sécurité et de confort d'utilisation.

Les garanties Fichet-Bauche

Nos produits sont soumis aux tests les plus sévères, reconnus par les assureurs et certifiés A2P par le laboratoire européen du CNPP. Pour ce faire, nous avons intégré un laboratoire Fichet Bauche au sein de notre usine et créé des conditions plus sévères que les organismes certificateurs pour aller encore plus loin. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de valider la certification d'un coffre-fort.

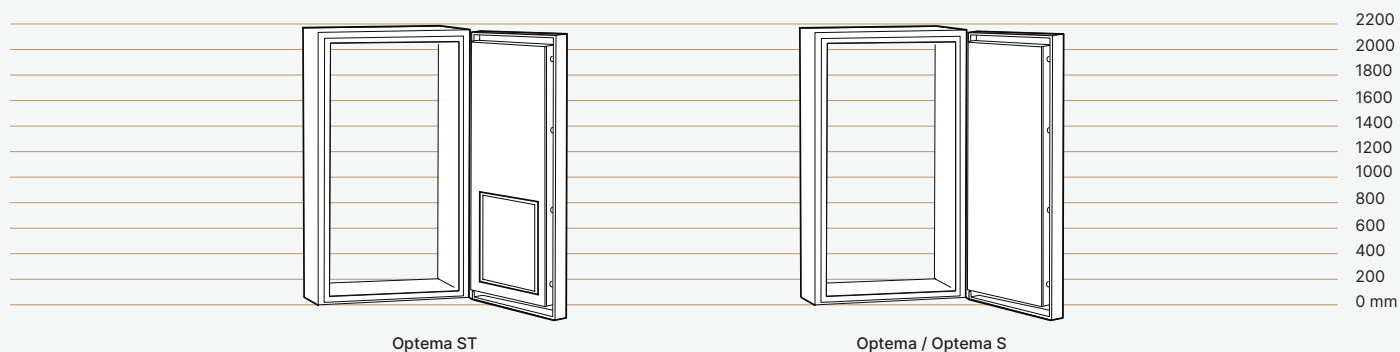

Optema ST

Optema / Optema S

Spécifications techniques

Dimensions Portes		Optema 100	Optema 100 T	Optema 180	Optema 180 T	Optema 280/ 280 S	Optema 280 ST
Epaisseur châssis (mm)		240	240	320	320	420	420
Largeur passage (mm)	Porte	895	895	895	895	-	1012
	Trappon	500	500	500	500	500	-
Largeur passage à 90° (mm)	Porte	750	750	669	669	-	667
	Trappon	355	355	274	274	255	-
Hauteur de passage (mm)	Porte	2030	2030	2030	2030	-	2030
	Trappon	600	600	600	600	600	-
Largeur		2167	2167	2171	2171	2177	2177
Largeur de passage		1200	1200	1220	1220	1360	1460
Poids approximatifs (kg)	Trappon	225	225	315	315	525	-
	Porte avec trappon	850	850	1200	1200	-	2200

* T : Avec Trappon - S : Avec Renfort

Dimensions Panneaux	180	Extensions	180 / S	Extension
Epaisseur (mm)	150	150	150	150
Poids (kg)	380	380	380	380
Hauteur extérieure module de base (mm)	2500	2500	2500	2500

Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 :

- ✦ Serrure à clé MxB (brevetée Fichet-Bauche).
- ✦ Serrure à combinaison électronique : KelNet.
- ✦ Serrure à combinaison mécanique : Moneo V (classe B).



Serrure à clé MxB
(brevetée Fichet-Bauche)



Serrure à combinaison
mécanique : Moneo V (classe B)



Serrure à combinaison
électronique : KelNet

Notre signature : la serrure

Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.

Détails du produit

Issues de la gamme Optura, ces portes bénéficient des mêmes technologies testées face aux techniques les plus récentes dans les laboratoires européens de référence. Étudiées pour des risques très élevés, les portes Optema peuvent être associées à des murs de chambre forte ou à des panneaux modulaires pour former une solution homogène de haute sécurité.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

La gamme Optema est construite avec des matériaux performants, développés par les laboratoires Fichet-Bauche pour garantir leur résistance aux agressions thermiques et mécaniques des outils :

Protection vol avec un niveau d'équivalence en épaisseur de mur en béton armé (de 250 à 600 mm suivant modèle).

La gamme de portes fortes Optema a été testée au feu par le laboratoire Efectis selon la norme EN 1634-1 et a obtenu le classement Ei1/Ei2 selon la norme EN13501-2.

Une protection supplémentaire : les modèles 180 S et 280 S intègrent un matériau barrière qui répond aux exigences des normes européennes les plus strictes : le GRADIUM.

- ✦ Protection feu 2 h en option pour la version châssis à sceller.
- ✦ Pênes de forte section assurant un très haut niveau de résistance.
- ✦ Deux types d'installation (châssis à sceller et châssis panneaux) avec ou sans trappons intégré.
- ✦ Matériau composite haute performance Fichet-Bauche.
- ✦ Plusieurs pênes (de 3 à 5 suivant le modèle) de section rectangulaire.
- ✦ Barre d'accrochage arrière sur toute la hauteur de la porte.
- ✦ Connexion à un système d'alarme sur site ou à une station de surveillance à distance.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

Les accessoires optionnels suivants sont proposés :

- ✦ Alarme d'ouverture, de détection thermique et sismique.
- ✦ Interrupteur d'éclairage intérieur.
- ✦ Grille de porte (peinte ou en acier inoxydable).
- ✦ Focet de porte en acier inoxydable.
- ✦ Seuil de porte en acier inoxydable.

