Ident-Nr. 30803-050

Model CS.195.105.MM.4WD

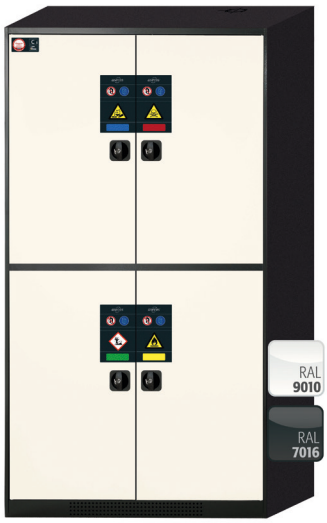

Afmeting	
Uitwendige breedte	1055,00 mm
Uitwendige diepte	520,00 mm
Uitwendige hoogte	1950,00 mm
Inwendige breedte	475,00 mm
Inwendige diepte	495,00 mm
Hoogte (inwendig)	905,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	80 kg
Vloerbelasting	421,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	9 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	2 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 9010
Kleurdeuren / laden	zuiver wit
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	4
Totale diepte met geopende deuren	1026 mm
Douanenummer	94032080

EN 16121
EN 16122

Chemicaliënkast CS-CLASSIC-MultiRisk
Model CS.195.105.MM.4WD, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010)

Veilige, gescheiden opslag volgens de voorschriften van verschillende gevaarlijke stoffen in één kast

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- **Alles bij elkaar:** verschillende compartimenten (meervoudige verdeling) maken het mogelijk verschillende gevaarlijke stoffen in één kast op te slaan
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot, ieder opslagcompartiment kan apart worden geopend en afgesloten
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Vooraanzicht

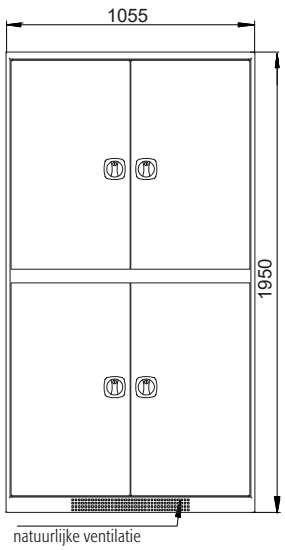

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

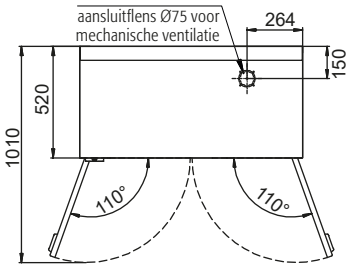

Ident-Nr. 30804-050

Model CS.195.054.MH.3WDR

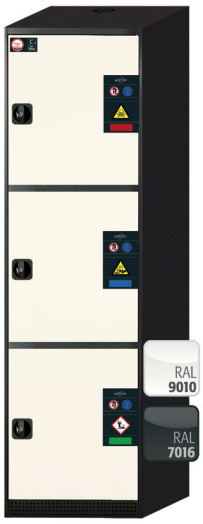



Chemicaliënkast CS-CLASSIC-MultiRisk
Model CS.195.054.MH.3WDR, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in zuiver wit (RAL 9010)

Veilige, gescheiden opslag volgens de voorschriften van verschillende gevaarlijke stoffen in één kast

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- **Alles bij elkaar:** verschillende compartimenten (horizontale verdeling) maken het mogelijk verschillende gevaarlijke stoffen in één kast op te slaan
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot, ieder opslagcompartiment kan apart worden geopend en afgesloten
- **Gemakkelijk te plaatsen:**

Afmeting	
Uitwendige breedte	545,00 mm
Uitwendige diepte	520,00 mm
Uitwendige hoogte	1950,00 mm
Inwendige breedte	486,00 mm
Inwendige diepte	495,00 mm
Hoogte (inwendig)	595,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	51 kg
Vloerbelasting	786,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	4 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 9010
Kleurdeur / laden	zuiver wit
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	3
Totale diepte met geopende deuren	1010 mm
Douanenummer	94032080

Vooraanzicht

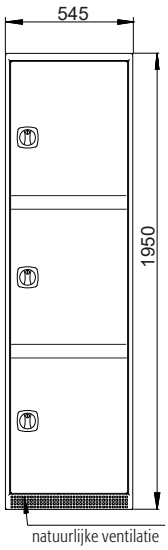

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

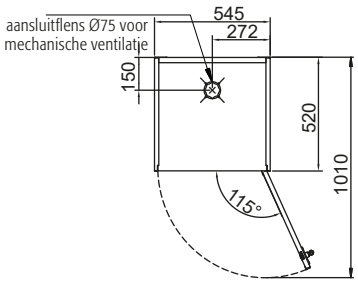

Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be