Nr de série 32925-041

Modèle CX.229.105.WDFW



Dimensions	
Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	2290,00 mm
Largeur intérieure	996,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieur	1835,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	105 kgs
Charge répartie	440,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Composant électronique	
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Courant d'alimentation	0,5 A
Puissance du moteur	120 W
Puissance du moteur standby	50 W

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	110,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1026 mm
Numéro des douanes	94032080

CE EN 16121 EN 16122

Armoire ventilée à filtration intégrée CX-CLASSIC-G Modèle CX.229.105.WDFW, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes et ouvertures vitrées en gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé de liquides non inflammables pollutants pour l'eau et de substances toxiques dans les salles de travail

Fonction / Construction :

Corps d'armoire

- **Robuste :** structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

Système de ventilation et de filtration

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Électronique pour surveillance pour l'extraction d'air inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Contrôle de la saturation du filtre manuel avec une zone pour le prélèvements d'échantillon

Vue de face	Vue de côté	Vue de dessus

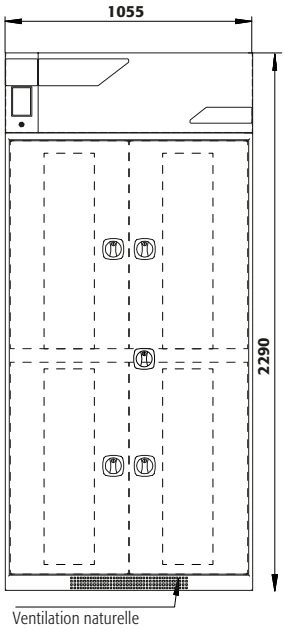

CX.229.105.WDFW / CX.229.105.MM.4WD

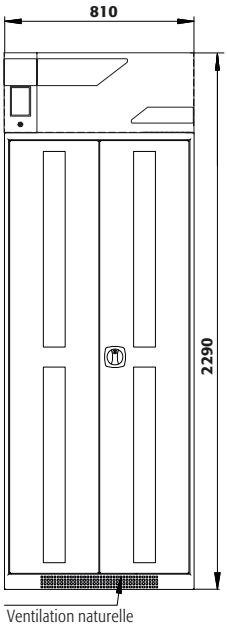

CX.229.081.WDFW



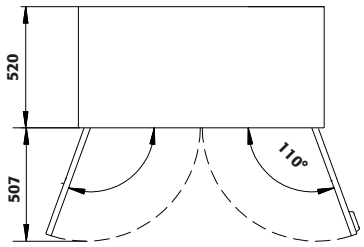





Armoire ventilée à filtration intégrée CX-CLASSIC-G Modèle CX.229.081.WDFW, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes et ouvertures vitrées en gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé de liquides non inflammables pollu-tants pour l'eau et de substances toxiques dans les salles de travail

Fonction / Construction :

Corps d'armoire
.

Vue de face	Vue de côté	Vue de dessus

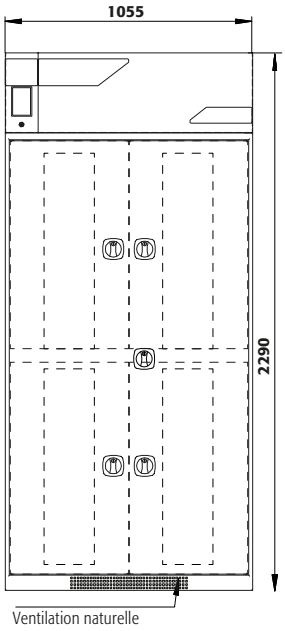

CX.229.105.WDFW / CX.229.105.MM.4WD

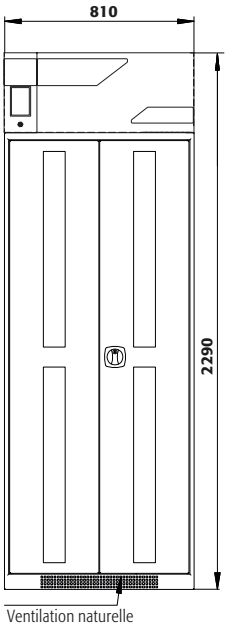

CX.229.081.WDFW



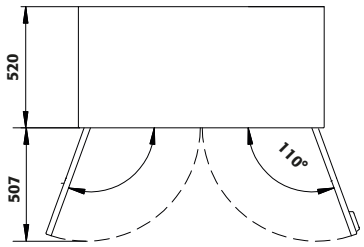



Nr de série 32933-050

Modèle CX.229.105.MM.4WD

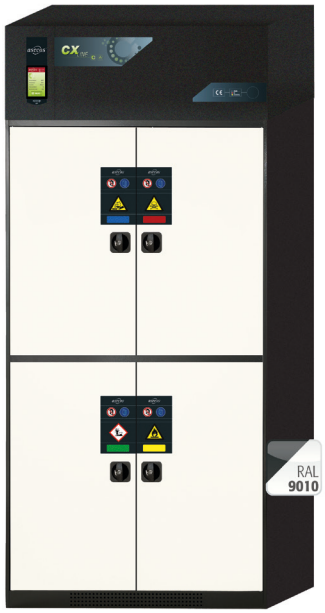

Dimensions	
Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	2290,00 mm
Largeur intérieure	475,00 mm
Profondeur intérieure	495,00 mm
Hauteur intérieur	905,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	98 kgs
Charge répartie	435,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Composant électronique	
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Courant d'alimentation	0,5 A
Puissance du moteur	120 W
Puissance du moteur standby	50 W

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 9010
Couleur de la porte / du tiroir	blanc pur
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	110,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1026 mm
Numéro des douanes	94032080

CE EN 16121 EN 16122

Armoire ventilée à filtration intégrée CX-CLASSIC-MultiRisk
Modèle CX.229.105.MM.4WD, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010)

Stockage séparé sûr et conforme de liquides non inflammables polluants pour l'eau et de substances toxiques dans les salles de travail selon TRGS 510

Fonction / Construction :

Corps d'armoire
- Entièrement soudée, durable et conçue pour les plus exigentes demandes industrielles, peinture structurée résistante aux rayures, porte à double paroi
- **Tout en un :** plusieurs compartiments permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative), chaque compartiment de stockage peut être ouvert et fermé séparément
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

Système de ventilation et de filtration
- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Électronique pour surveillance pour l'extraction d'air inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Contrôle de la saturation du filtre manuel avec une zone pour le prélèvements d'échantillon

Vue de face	Vue de côté	Vue de dessus

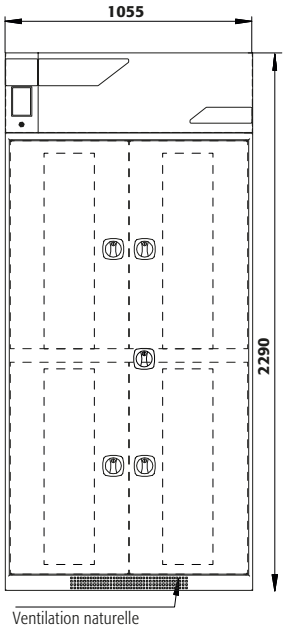

CX.229.105.WDFW / CX.229.105.MM.4WD

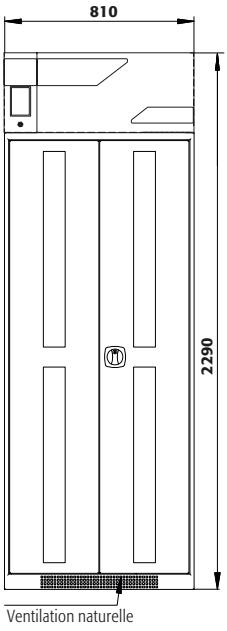

CX.229.081.WDFW

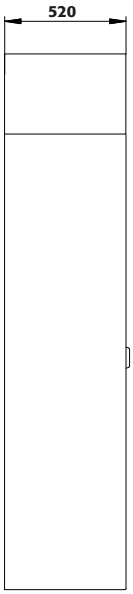

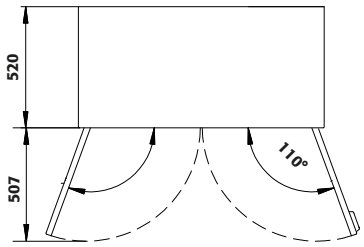



Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be