Ident-Nr. 32925-041

Model CX.229.105.WDFW



Afmeting	
Uitwendige breedte	1055,00 mm
Uitwendige diepte	520,00 mm
Uitwendige hoogte	2290,00 mm
Inwendige breedte	996,00 mm
Inwendige diepte	493,00 mm
Hoogte (inwendig)	1835,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	105 kg
Vloerbelasting	440,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Elektrische component	
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	230 V
Maximale stroomsterkte	0,5 A
Opgenomen vermogen bij gebruik	120 W
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	50 W

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	110,00°
Totale diepte met geopende deuren	1026 mm
Douanenummer	94032080

Opslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem CX-CLASSIC-G
Model CX.229.105.WDFW, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke, niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

Kastlichaam

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem

- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoerbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen
- Handmatige filterverzadigingscontrole met ventiel voor monstername

Vooraanzicht	Zijaanzicht	Bovenaanzicht

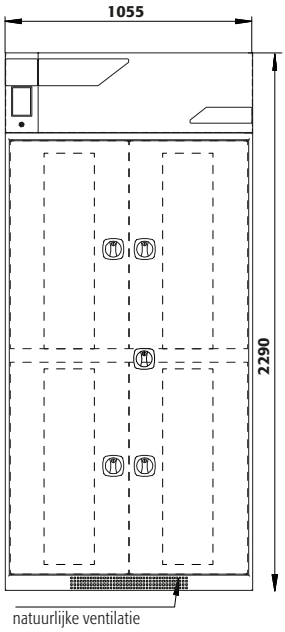

CX.229.105.WDFW / CX.229.105.MM.4WD

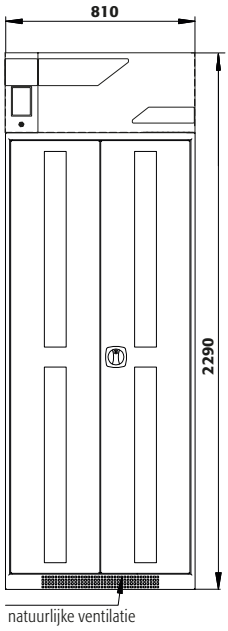

CX.229.081.WDFW



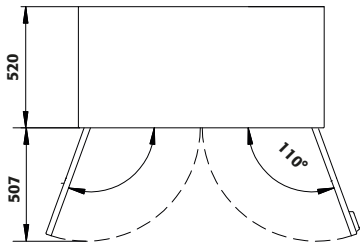



Ident-Nr. 32929-041

Model CX.229.081.WDFW



Afmeting	
Uitwendige breedte	810,00 mm
Uitwendige diepte	520,00 mm
Uitwendige hoogte	2290,00 mm
Inwendige breedte	751,00 mm
Inwendige diepte	493,00 mm
Hoogte (inwendig)	1835,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	93 kg
Vloerbelasting	563,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Elektrische component	
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	230 V
Maximale stroomsterkte	0,5 A
Opgenomen vermogen bij gebruik	120 W
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	50 W

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	110,00°
Totale diepte met geopende deuren	904 mm
Douanenummer	94032080

CE EN 16121 EN 16122

Opslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem CX-CLASSIC-G
Model CX.229.081.WDFW, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke, niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

Kastlichaam
- **Robuust en duurzaam:**

Vooraanzicht	Zijaanzicht	Bovenaanzicht

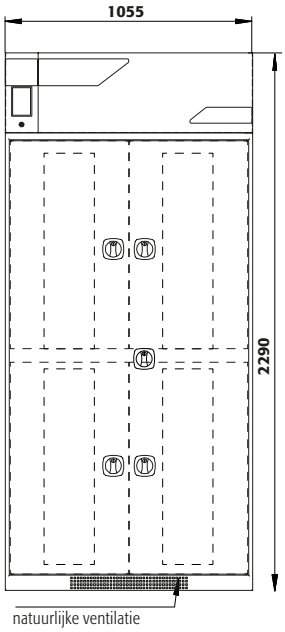

CX.229.105.WDFW / CX.229.105.MM.4WD

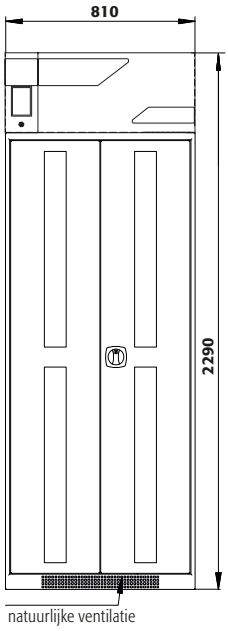

CX.229.081.WDFW



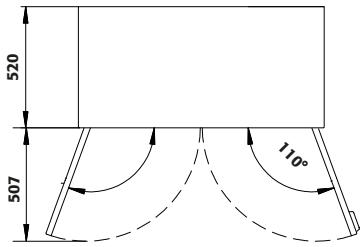



Ident-Nr. 32933-050

Model CX.229.105.MM.4WD

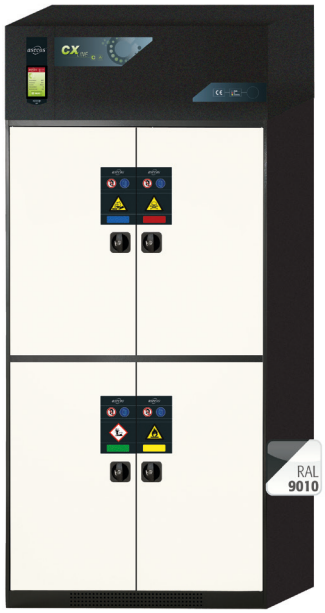

Afmeting	
Uitwendige breedte	1055,00 mm
Uitwendige diepte	520,00 mm
Uitwendige hoogte	2290,00 mm
Inwendige breedte	475,00 mm
Inwendige diepte	495,00 mm
Hoogte (inwendig)	905,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	98 kg
Vloerbelasting	435,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Elektrische component	
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	230 V
Maximale stroomsterkte	0,5 A
Opgenomen vermogen bij gebruik	120 W
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	50 W

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 9010
Kleurdeuren / laden	zuiver wit
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	110,00°
Totale diepte met geopende deuren	1026 mm
Douanenummer	94032080

EN 16121
EN 16122

Opslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem CX-CLASSIC-MultiRisk
Model CX.229.105.MM.4WD, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010)

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke, niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

Kastlichaam

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- **Alles bij elkaar:** verschillende compartimenten (meervoudige verdeling) maken het mogelijk verschillende gevaarlijke stoffen in één kast op te slaan
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot, ieder opslagcompartiment kan apart worden geopend en afgesloten
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem

- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoerbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen
- Handmatige filterverzadigingscontrole met ventiel voor monstername

Vooraanzicht	Zijaanzicht	Bovenaanzicht

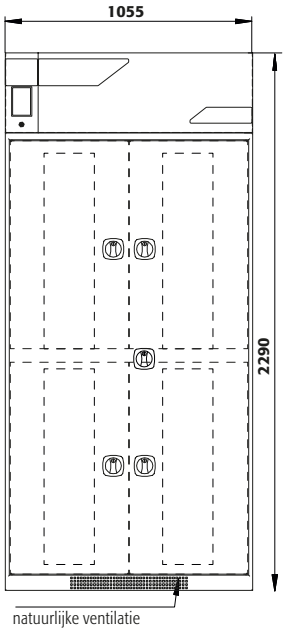

CX.229.105.WDFW / CX.229.105.MM.4WD

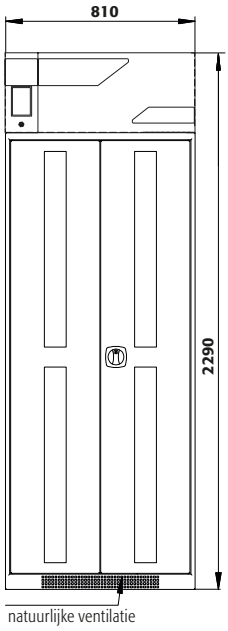

CX.229.081.WDFW



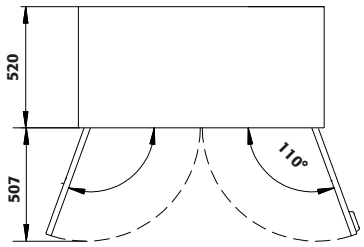



Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be

Ga voor meer informatie naar www.asecos.com