

Milieukast E-CLASSIC
Model E.195.095, rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke vloeistoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot



Milieukast E-CLASSIC
Model E.140.095, rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke vloeistoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot

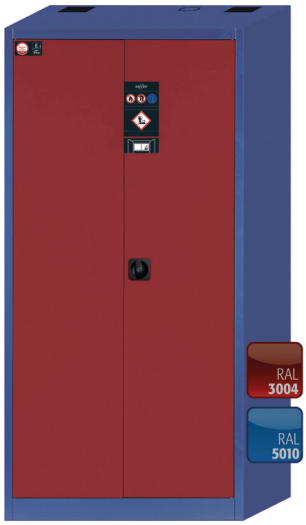

Milieukast E-CLASSIC-UF
Model E.195.095.F, rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010), met draaideuren in purperrood (RAL 3004)

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke vloeistoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Type-30-veiligheidsbox:** voor de correcte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1 (type 30), PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM, 2 zelfsluitende draaideuren, bodemopvangbak, plaatstaal gepoedercoat met 8,5 liter opvangvolume en afvoerluchtaansluiting (NW 75) op een mechanische ontluchting van de veiligheidsbox boven het kastplafond

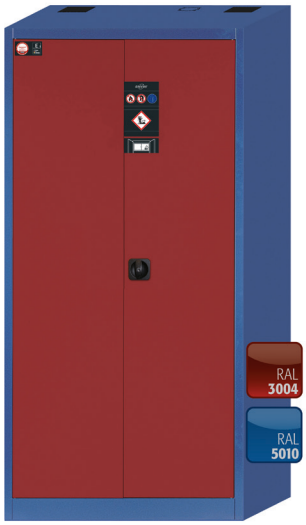

materiaalkast E-CLASSIC-MF
Model EM.195.095.F, rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010), met draaideuren in purperrood (RAL 3004)

Veilige opslag volgens de voorschriften van verbruiksartikelen en gereedschappen

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Type-30-veiligheidsbox:** voor de correcte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1 (type 30), PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM, 2 zelfsluitende draaideuren, bodemopvangbak, plaatstaal gepoedercoat met 8,5 liter opvangvolume en afvoerluchtaansluiting (NW 75) op een mechanische ontluchting van de veiligheidsbox boven het kastplafond