Nr de série 30641-001

Modèle G90.205.140



Dimensions	
Largeur extérieure	1398,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2050,00 mm
Largeur intérieure	1245,00 mm
Profondeur intérieure	400,00 mm
Hauteur intérieur	1858,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	690 kgs
Charge répartie	571,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m³/h
Renouvellement de l'air 120 fois	111 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 120 fois - EK5/AK4)	143 Pa

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1337 mm
bouteilles de gaz de 50 Litres	4 pièce
Numéro des douanes	94032080

Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Modèle G90.205.140, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 litres ou 8 bouteilles de gaz de 10 litres


Fonction / construction:

- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux :** hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation :** conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié :** suivant les principes rigoureux de GS


Équipements intérieurs disponibles:

- Maintien de bouteille – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- Équipement intérieur confort – complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)


Vue de face

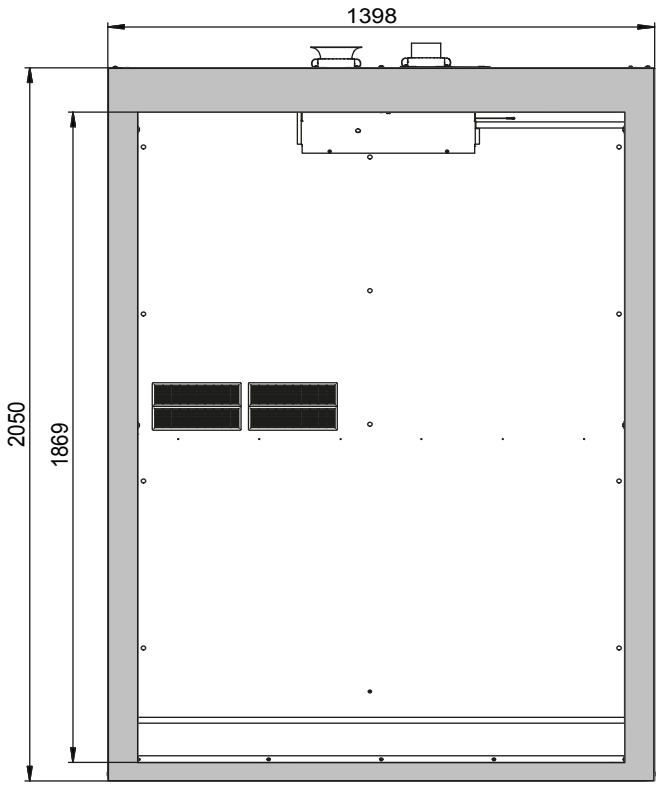

Vue latérale

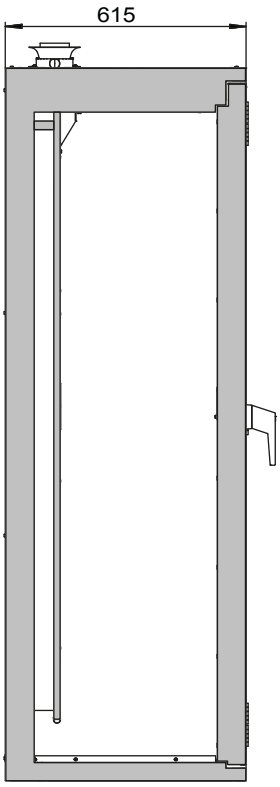

Vue de dessus

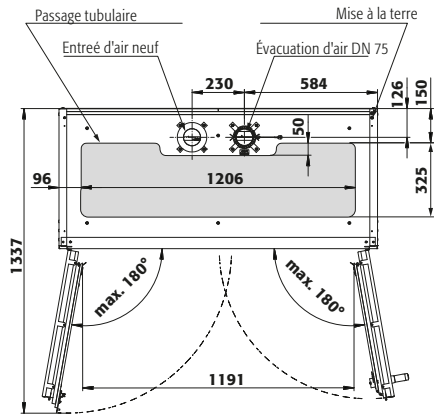

Pour plus d'informations, consulte www.asecos.fr

Nr de série 30667-001

Modèle G90.205.090



Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Modèle G90.205.090, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 litres

Fonction / construction:

- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :**

Dimensions	
Largeur extérieure	898,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2050,00 mm
Largeur intérieure	745,00 mm
Profondeur intérieure	425,00 mm
Hauteur intérieur	1858,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	490 kgs
Charge répartie	752,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs


Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	6 m³/h
Renouvellement de l'air 120 fois	66 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 120 fois - EK5/AK4)	147 Pa

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.


Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1090 mm
bouteilles de gaz de 50 Litres	3 pièce
Numéro des douanes	94032080


Vue de face

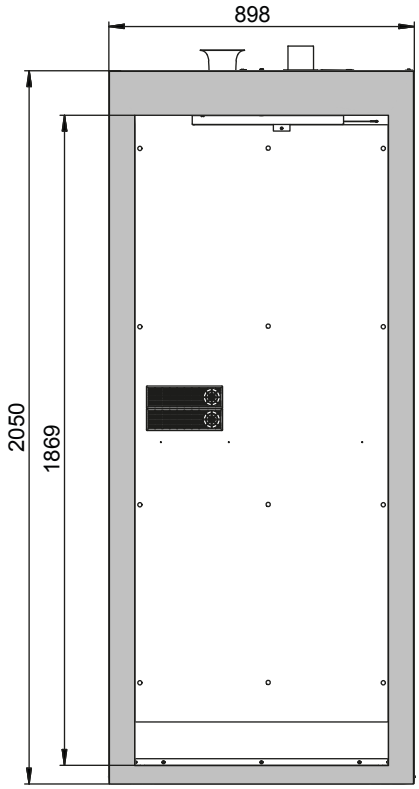

Vue latérale

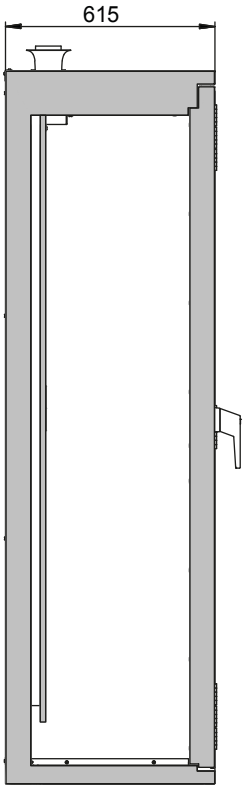

Vue de dessus

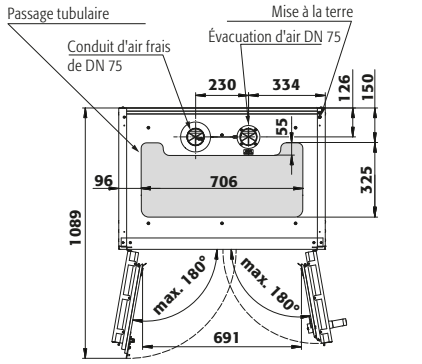

Nr de série 30676-001

Modèle G90.205.060



Dimensions	
Largeur extérieure	598,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2050,00 mm
Largeur intérieure	445,00 mm
Profondeur intérieure	425,00 mm
Hauteur intérieur	1858,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	365 kgs
Charge répartie	999,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	4 m³/h
Renouvellement de l'air 120 fois	42 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 120 fois - EK5/AK4)	85 Pa

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1135 mm
bouteilles de gaz de 50 Litres	1 pièce
Numéro des douanes	94032080



Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Modèle G90.205.060, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 1 bouteille de gaz de 50 Litres ou 2 bouteilles de gaz de 10 Litres


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Utilisation controlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux :** hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation :** conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié :** suivant les principes rigoureux de GS


Équipement intérieurs disponibles :

- Maintien de bouteille – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- Équipement intérieur confort – complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)


Vue de face

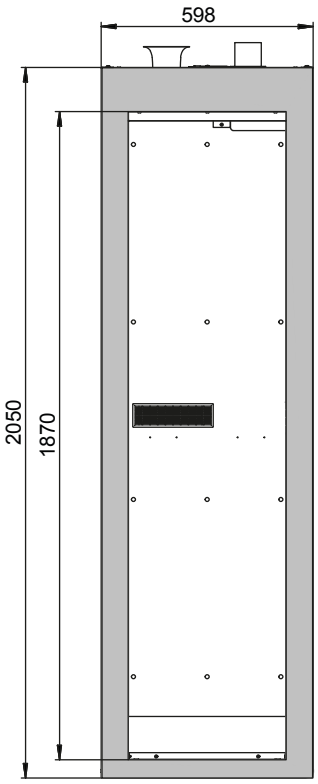

Vue latérale

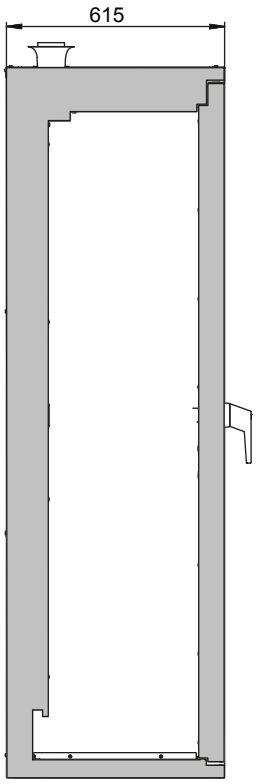

Vue de dessus

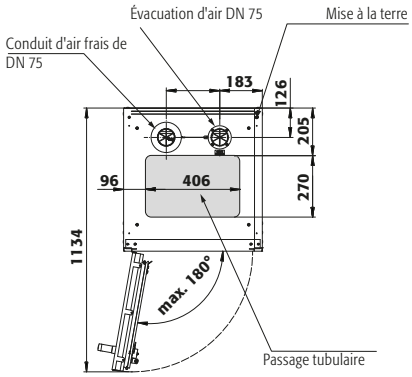

Nr de série 30678-001

Modèle G90.205.060.2F



Dimensions	
Largeur extérieure	598,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2050,00 mm
Largeur intérieure	477,00 mm
Profondeur intérieure	425,00 mm
Hauteur intérieur	1858,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	365 kgs
Charge répartie	999,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	4 m³/h
Renouvellement de l'air 120 fois	45 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 120 fois - EK5/AK4)	76 Pa

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1135 mm
bouteilles de gaz de 50 Litres	2 pièce
Numéro des douanes	94032080



Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Modèle G90.205.060.2F, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres


Fonction / construction:

- **Utilisation controlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux :** hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation :** conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié :** suivant les principes rigoureux de GS


Équipements intérieurs disponibles:

- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes


Vue de face

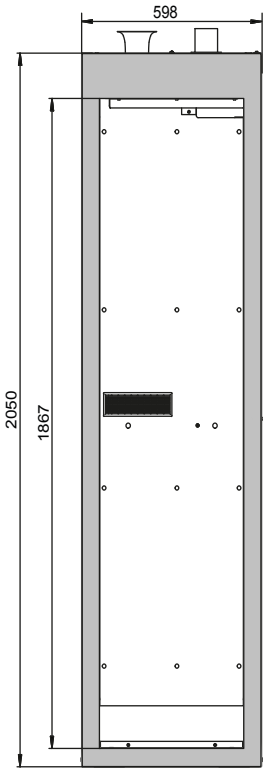

Vue latérale

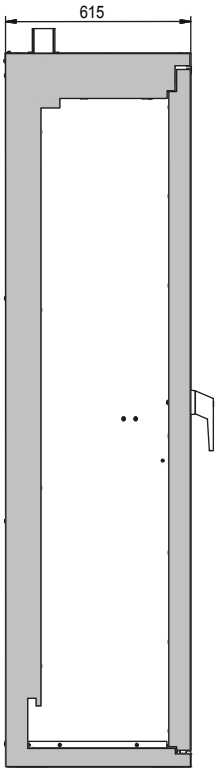

Vue de dessus

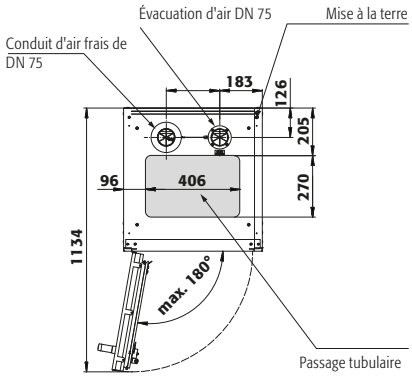

Nr de série 30657-001

Modèle G90.205.120





Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Modèle G90.205.120, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 litres

Fonction / construction:

- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :**

Dimensions	
Largeur extérieure	1198,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2050,00 mm
Largeur intérieure	1045,00 mm
Profondeur intérieure	400,00 mm
Hauteur intérieur	1858,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	610 kgs
Charge répartie	625,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs


Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	8 m³/h
Renouvellement de l'air 120 fois	93 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 120 fois - EK5/AK4)	103 Pa

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.


Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1238 mm
bouteilles de gaz de 50 Litres	4 pièce
Numéro des douanes	94032080


Vue de face

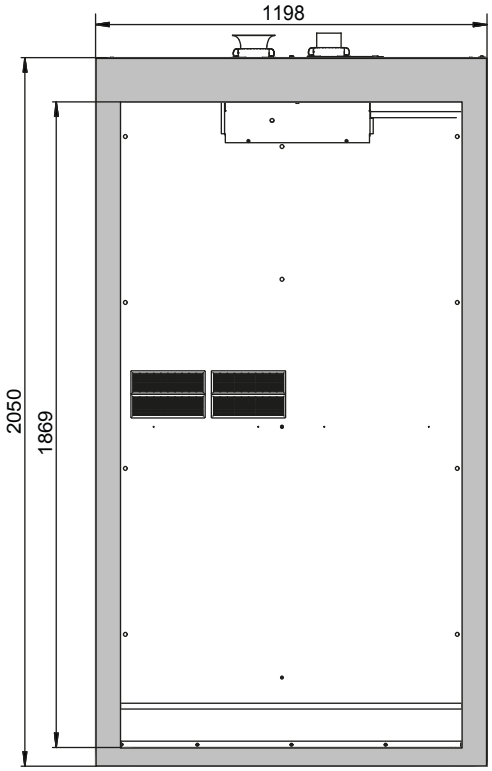

Vue latérale

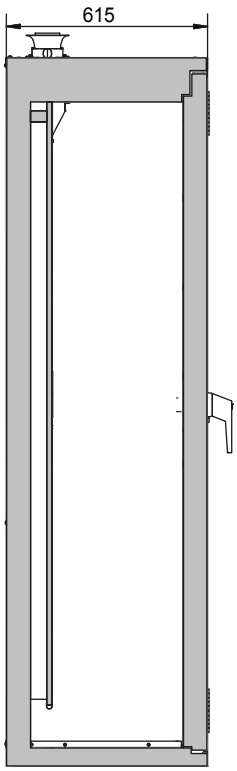

Vue de dessus

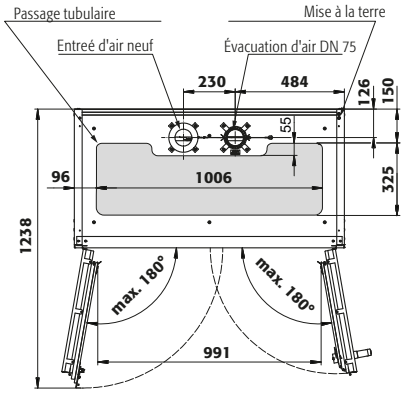

Nr de série 30689-001

Modèle G90.145.060



Dimensions	
Largeur extérieure	598,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	1450,00 mm
Largeur intérieure	445,00 mm
Profondeur intérieure	425,00 mm
Hauteur intérieur	1246,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	278 kgs
Charge répartie	909,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Renouvellement de l'air 120 fois	28 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 120 fois - EK5/AK4)	42 Pa

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1135 mm
bouteilles de gaz de 10 Litres	2 pièce
Numéro des douanes	94032080

Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Modèle G90.145.060, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 10 litres


Fonction / construction:

- **Utilisation controlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux :** hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation :** conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié :** suivant les principes rigoureux de GS


Équipements intérieurs disponibles:

- Maintien de bouteille – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes


Vue de face

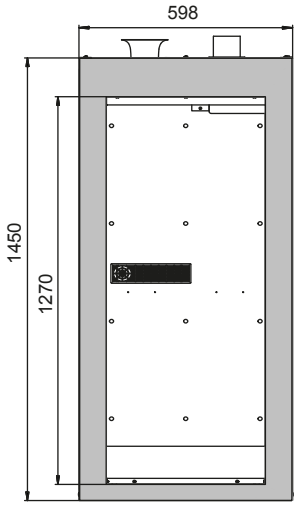

Vue latérale

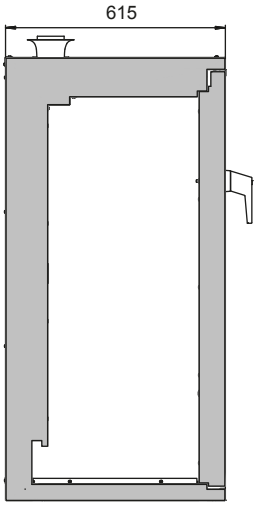

Vue de dessus

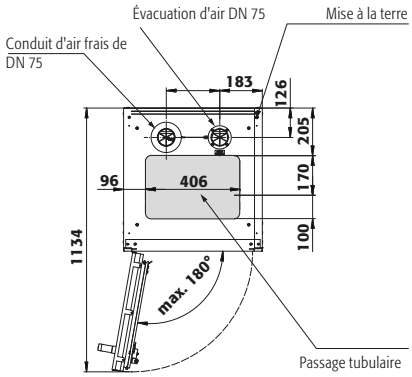

Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be