Ident-Nr. 30641-001

Model G90.205.140



Afmeting	
Uitwendige breedte	1398,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	2050,00 mm
Inwendige breedte	1245,00 mm
Inwendige diepte	400,00 mm
Hoogte (inwendig)	1858,00 mm
De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.	

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	690 kg
Vloerbelasting	571,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	9 m³/h
Luchtverversing, 120-voundig	111 m³/h
Drukverschil bij 10-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	5 Pa
Drukverlies bij 120-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	143 Pa
Let op verdere informatie over leidingdoorvoeren en afvoerlucht in DIN EN 14470-2.	

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	180,00°
Totale diepte met geopende deuren	1337 mm
Gasflessen à 50 liter	4 stuk
Douanenummer	94032080

gasflessenkast G-ULTIMATE-90
Model G90.205.140, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 4 Gasflessen van 50 liter of 8 Gasflessen van 10 liter


Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria


Leverbare interieurcomponenten:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Comfort interieur - compleet met montagerails, d.m.v. gasveer gedempt opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering


Vooraanzicht

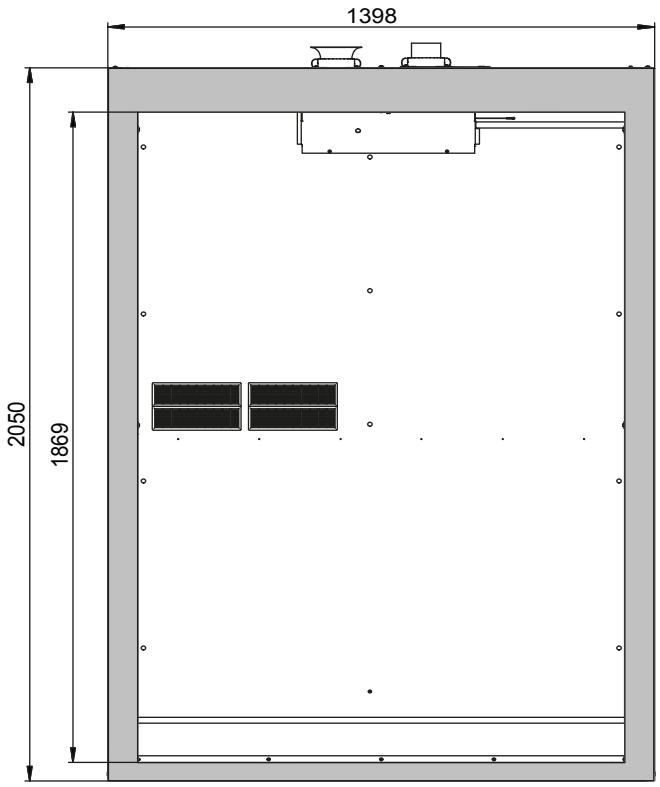

Zijaanzicht

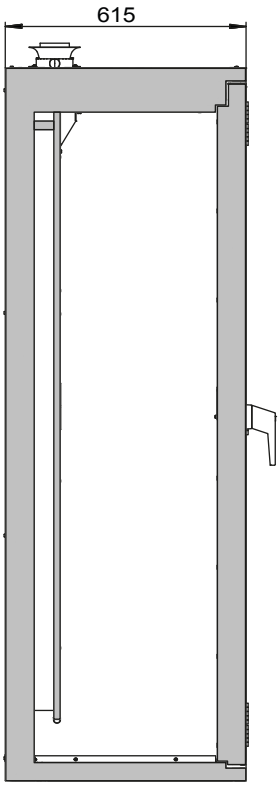

Bovenaanzicht

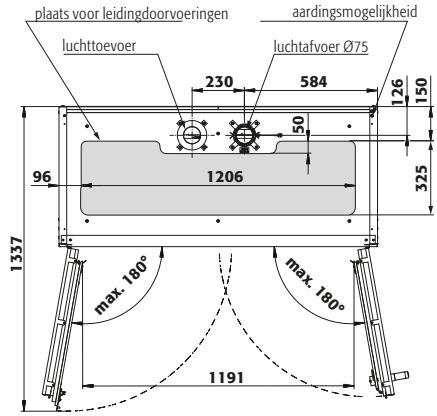

Ident-Nr. 30667-001

Model G90.205.090



Afmeting	
Uitwendige breedte	898,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	2050,00 mm
Inwendige breedte	745,00 mm
Inwendige diepte	425,00 mm
Hoogte (inwendig)	1858,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	490 kg
Vloerbelasting	752,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	6 m³/h
Luchtverversing, 120-voundig	66 m³/h
Drukverschil bij 10-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	5 Pa
Drukverlies bij 120-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	147 Pa

Let op verdere informatie over leidingdoorvoeren en afvoerlucht in DIN EN 14470-2.

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	180,00°
Totale diepte met geopende deuren	1090 mm
Gasflessen à 50 liter	3 stuk
Douanenummer	94032080


gasflessenkast G-ULTIMATE-90
Model G90.205.090, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 3 Gasflessen van 50 liter


Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
-


Vooraanzicht

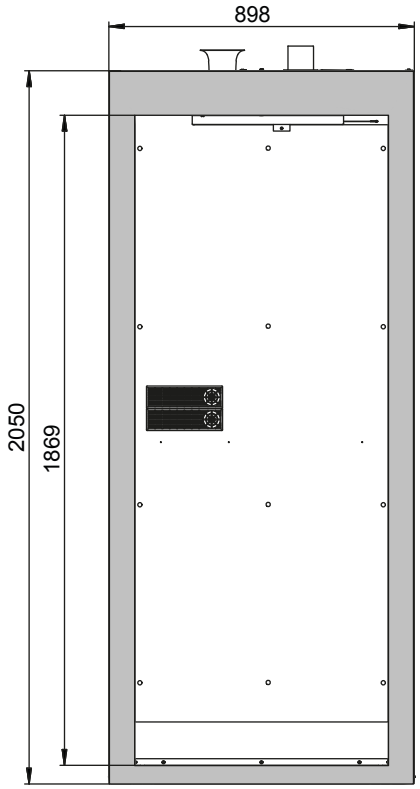

Zijaanzicht

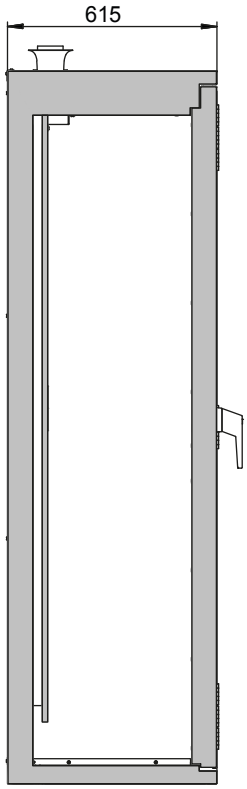

Bovenaanzicht

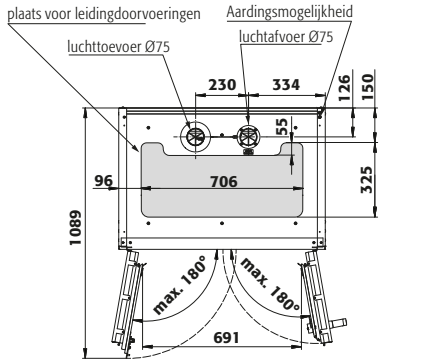

Ident-Nr. 30676-001

Model G90.205.060



Afmeting	
Uitwendige breedte	598,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	2050,00 mm
Inwendige breedte	445,00 mm
Inwendige diepte	425,00 mm
Hoogte (inwendig)	1858,00 mm
De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.	

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	365 kg
Vloerbelasting	999,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	4 m³/h
Luchtverversing, 120-voundig	42 m³/h
Drukverschil bij 10-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	5 Pa
Drukverlies bij 120-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	85 Pa
Let op verdere informatie over leidingdoorvoeren en afvoerlucht in DIN EN 14470-2.	

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	180,00°
Totale diepte met geopende deuren	1135 mm
Gasflessen à 50 liter	1 stuk
Douanenummer	94032080

gasflessenkast G-ULTIMATE-90
Model G90.205.060, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 1 Gasfles à 50 liter of 2 Gasflessen à 10 liter


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria


Verkrijgbare uitrusting:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Comfort interieur - compleet met montagerails, d.m.v. gasveer gedempt opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering


Vooraanzicht

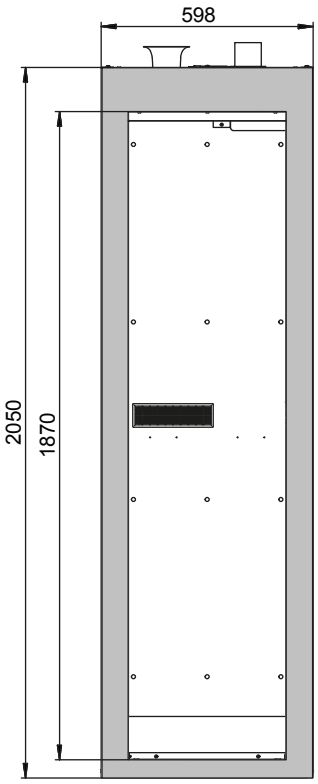

Zijaanzicht

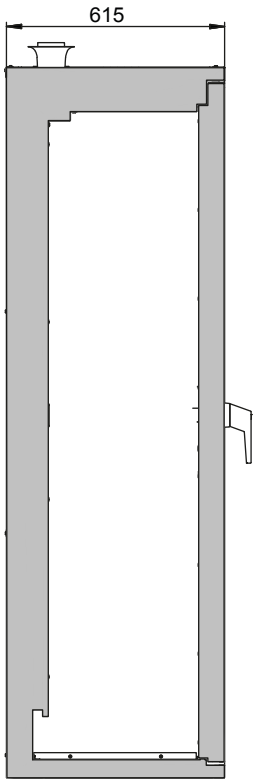

Bovenaanzicht

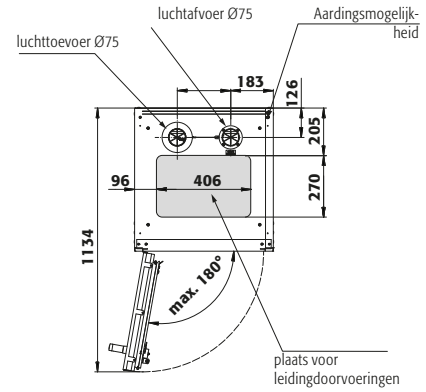

Ident-Nr. 30678-001

Model G90.205.060.2F



Afmeting	
Uitwendige breedte	598,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	2050,00 mm
Inwendige breedte	477,00 mm
Inwendige diepte	425,00 mm
Hoogte (inwendig)	1858,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	365 kg
Vloerbelasting	999,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	4 m³/h
Luchtverversing, 120-voundig	45 m³/h
Drukverschil bij 10-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	5 Pa
Drukverlies bij 120-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	76 Pa

Let op verdere informatie over leidingdoorvoeren en afvoerlucht in DIN EN 14470-2.

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	180,00°
Totale diepte met geopende deuren	1135 mm
Gasflessen à 50 liter	2 stuk
Douanenummer	94032080



gasflessenkast G-ULTIMATE-90
Model G90.205.060.2F, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 2 Gasflessen van 50 liter


Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria


Leverbare interieurcomponenten:

- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden


Vooraanzicht

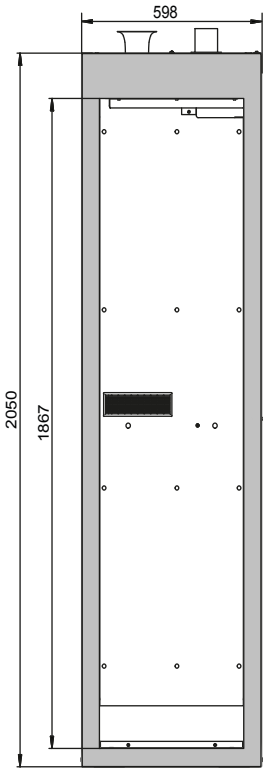

Zijaanzicht

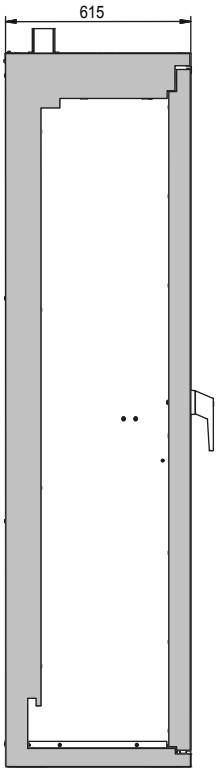

Bovenaanzicht

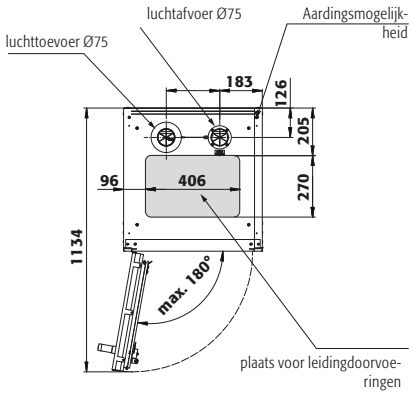

Ident-Nr. 30657-001

Model G90.205.120



Afmeting	
Uitwendige breedte	1198,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	2050,00 mm
Inwendige breedte	1045,00 mm
Inwendige diepte	400,00 mm
Hoogte (inwendig)	1858,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	610 kg
Vloerbelasting	625,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg


Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	8 m³/h
Luchtverversing, 120-voundig	93 m³/h
Drukverschil bij 10-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	5 Pa
Drukverlies bij 120-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	103 Pa

Let op verdere informatie over leidingdoorvoeren en afvoerlucht in DIN EN 14470-2.


Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	180,00°
Totale diepte met geopende deuren	1238 mm
Gasflessen à 50 liter	4 stuk
Douanenummer	94032080


Vooraanzicht

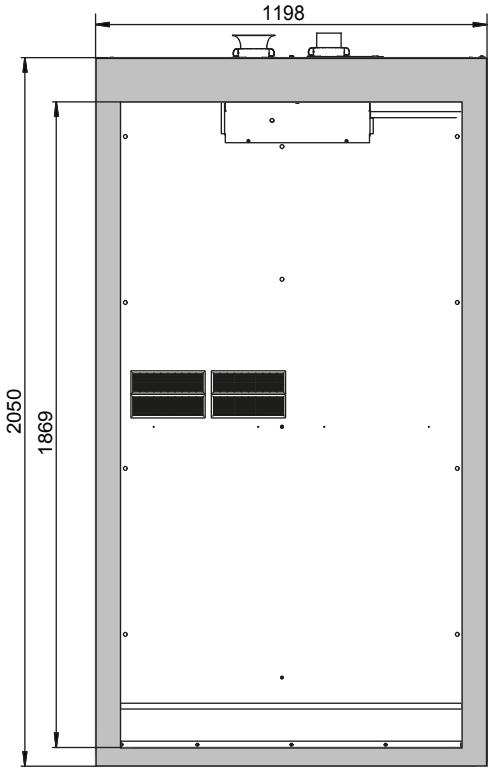

Zijaanzicht

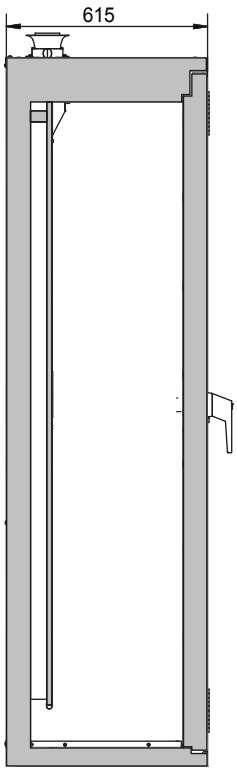

Bovenaanzicht

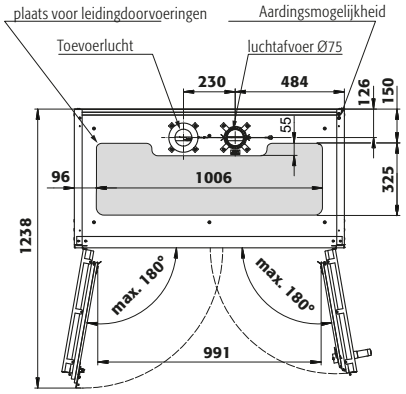

Ident-Nr. 30689-001

Model G90.145.060



Afmeting	
Uitwendige breedte	598,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	1450,00 mm
Inwendige breedte	445,00 mm
Inwendige diepte	425,00 mm
Hoogte (inwendig)	1246,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	278 kg
Vloerbelasting	909,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	2 m³/h
Luchtverversing, 120-voundig	28 m³/h
Drukverschil bij 10-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	5 Pa
Drukverlies bij 120-voundige luchtverversing (EK5/AK4)	42 Pa

Let op verdere informatie over leidingdoorvoeren en afvoerlucht in DIN EN 14470-2.

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	180,00°
Totale diepte met geopende deuren	1135 mm
Gasflessen à 10 liter	2 stuk
Douanenummer	94032080

gasflessenkast G-ULTIMATE-90
Model G90.145.060, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 2 Gasflessen van 10 liter


Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria


Leverbare interieurcomponenten:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden


Vooraanzicht

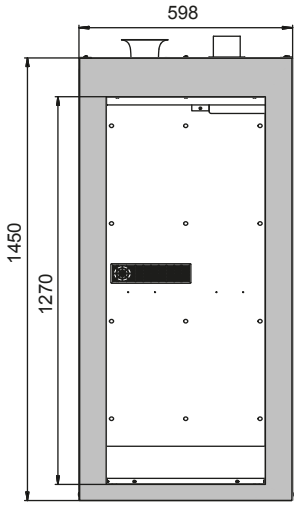

Zijaanzicht

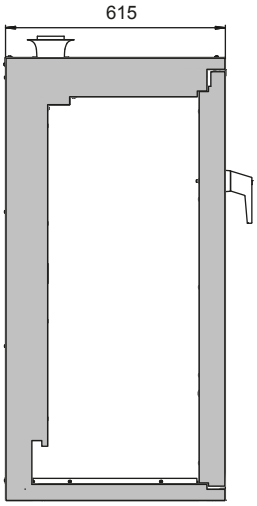

Bovenaanzicht

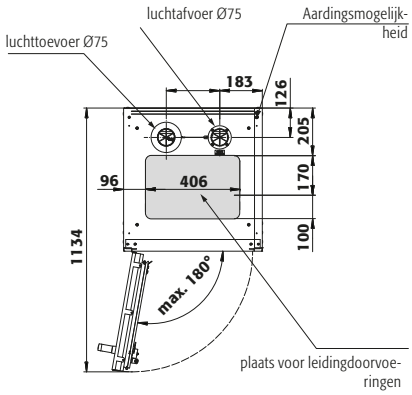

Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be