Nr de série 30606-001

Modèle SL.196.120.MV



Dimensions	
Largeur extérieure	1197,00 mm
Profondeur extérieure	603,00 mm
Hauteur extérieure	1965,00 mm
Largeur intérieure	485,00 mm
Profondeur intérieure	570,00 mm
Hauteur intérieur	1869,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	215 kgs
Charge répartie	240,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
extraction d'air	75 NW
Renouvellement d'air 30 fois	31 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	10 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1153,00 mm
Numéro des douanes	94032080

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122


Armoire acides/bases SL-CLASSIC
Modèle SL.196.120.MV, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail


Fonction / construction:


- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Ventilation :** conduits d'air intégrés, exempts de métal pour le raccordement à un système de ventilation

Vue de face

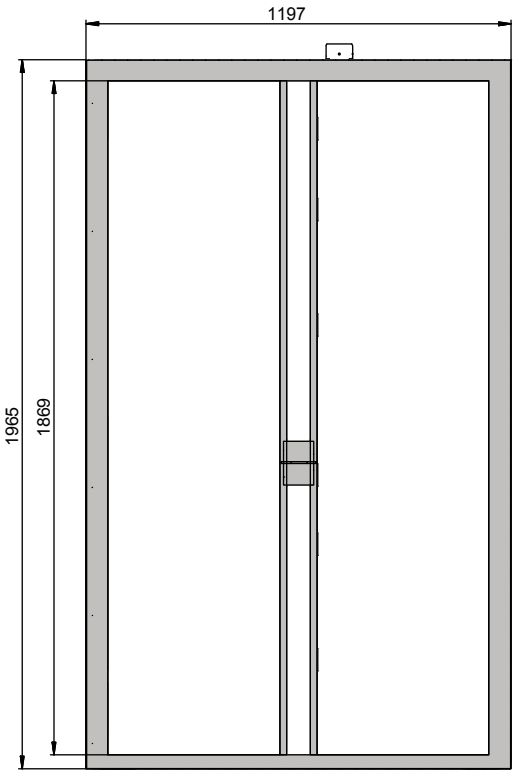

Vue latérale

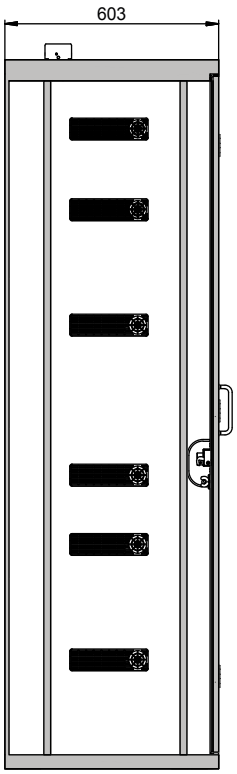

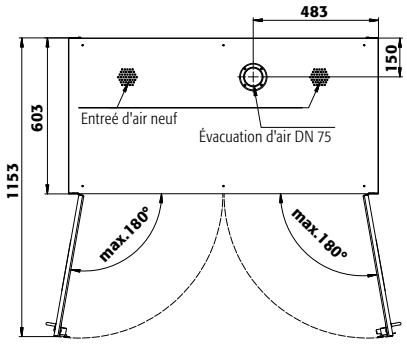

Nr de série 30612-001

Modèle SL.196.060.MH



Dimensions	
Largeur extérieure	597,00 mm
Profondeur extérieure	603,00 mm
Hauteur extérieure	1965,00 mm
Largeur intérieure	485,00 mm
Profondeur intérieure	570,00 mm
Hauteur intérieur	914,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	136 kgs
Charge répartie	444,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
extraction d'air	75 NW
Renouvellement d'air 30 fois	14 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	4 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1119,00 mm
Numéro des douanes	94032080

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122


Armoire acides/bases SL-CLASSIC
Modèle SL.196.060.MH, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail


Fonction / construction:


- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Ventilation :** conduits d'air intégrés, exempts de métal pour le raccordement à un système de ventilation

Vue de face

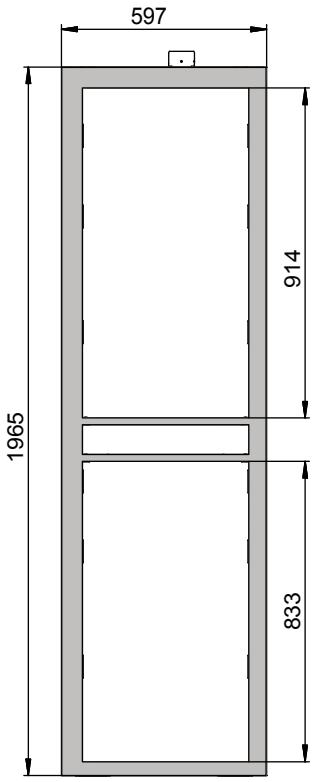

Vue latérale

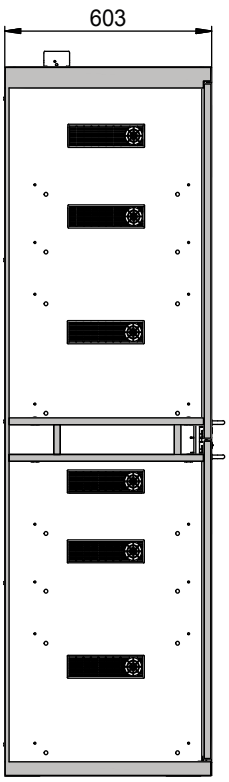



Nr de série 30622-892

Modèle SL.060.059.UB.T



Dimensions	
Largeur extérieure	590,00 mm
Profondeur extérieure	570,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	488,00 mm
Profondeur intérieure	531,00 mm
Hauteur intérieur	562,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	35 kgs
Charge répartie	151,00 kg/m²
Charge maximale	100 kgs

Ventilation	
extraction d'air	50 NW
Renouvellement d'air 30 fois	4 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	microperl
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	microperl

Informations générales	
Nombre de portes	1
Profondeur avec portes ouvertes	1112,00 mm
Numéro des douanes	94032080

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122


Armoire acides/bases SL-CLASSIC-UB
Modèle SL.060.059.UB.T, gris clair

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail


Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- **Confort de travail :** blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation controlée :** porte verrouillable avec serrure intégrée, et iindicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face




Vue latérale

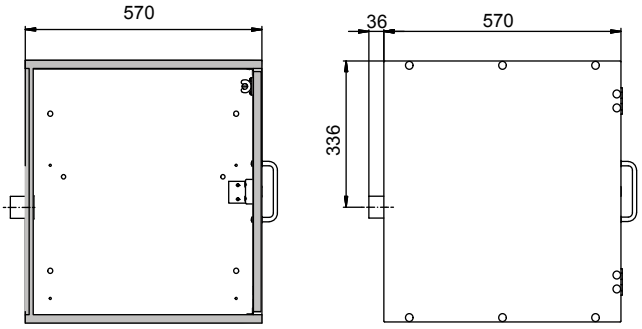

Vue de dessus





Nr de série 30619-892

Modèle SL.060.110.UB.2T



Dimensions	
Largeur extérieure	1100,00 mm
Profondeur extérieure	570,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	489,00 mm
Profondeur intérieure	531,00 mm
Hauteur intérieur	562,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	53 kgs
Charge répartie	93,00 kg/m²
Charge maximale	100 kgs

Ventilation	
extraction d'air	50 NW
Renouvellement d'air 30 fois	9 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	2 Pa

Colorie / Finition de surface	
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	microperl
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	microperl

Informations générales	
Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1094,00 mm
Numéro des douanes	94032080

EN 16121
EN 16122


Armoire acides/bases SL-CLASSIC-UB
Modèle SL.060.110.UB.2T, gris clair

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail


Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- **Confort de travail :** blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face

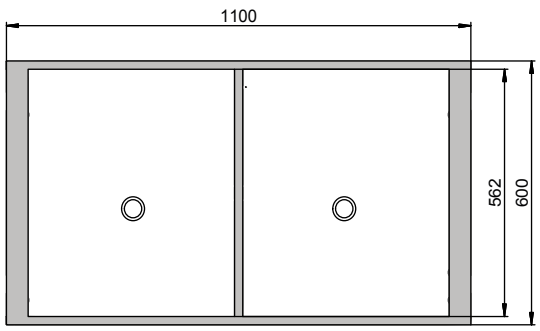


Vue latérale

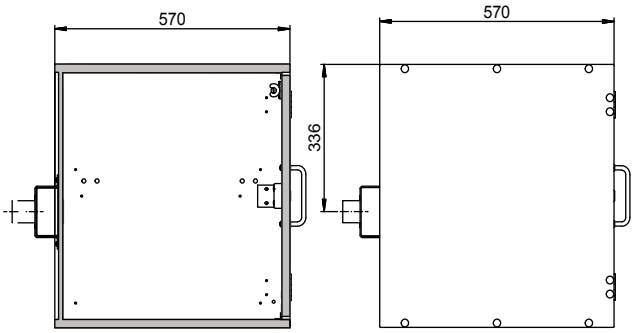

Vue de dessus

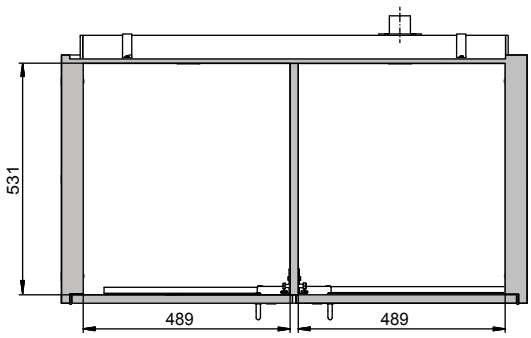

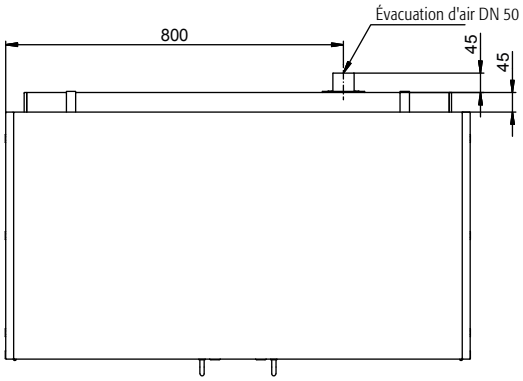

Nr de série 30616-892

Modèle SL.060.140.UB.3T



Dimensions	
Largeur extérieure	1400,00 mm
Profondeur extérieure	570,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	489,00 mm
Profondeur intérieure	531,00 mm
Hauteur intérieur	562,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	66 kgs
Charge répartie	82,00 kg/m²
Charge maximale	100 kgs

Ventilation	
extraction d'air	50 NW
Renouvellement d'air 30 fois	11 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	3 Pa


Colorie / Finition de surface	
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	microperl
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	microperl

Informations générales	
Nombre de portes	3
Profondeur avec portes ouvertes	1094,00 mm
Numéro des douanes	94032080


Vue de face

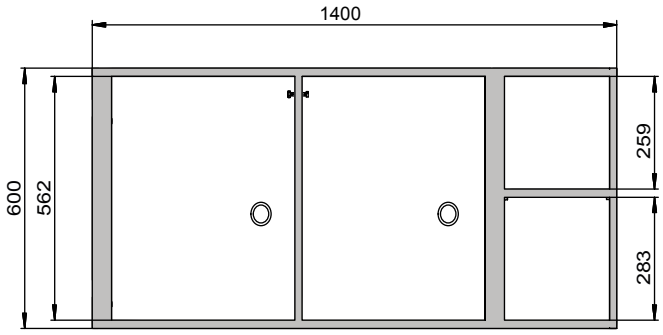


Vue latérale

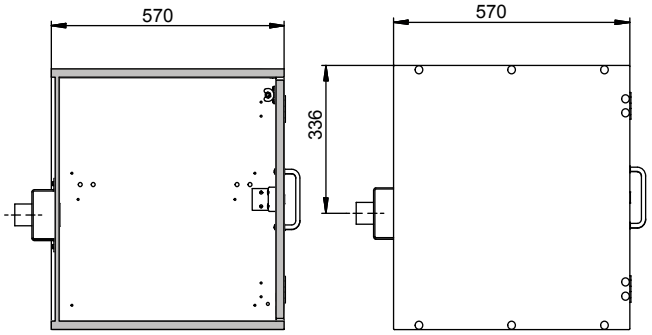

Vue de dessus

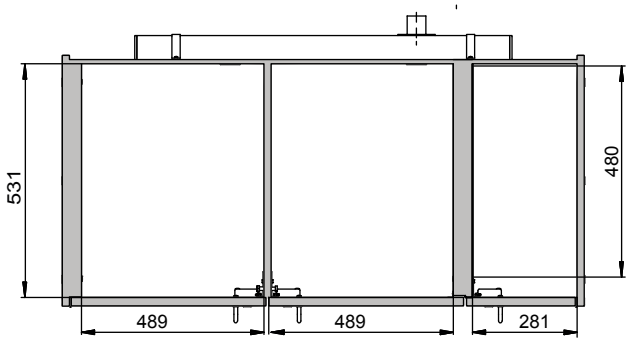

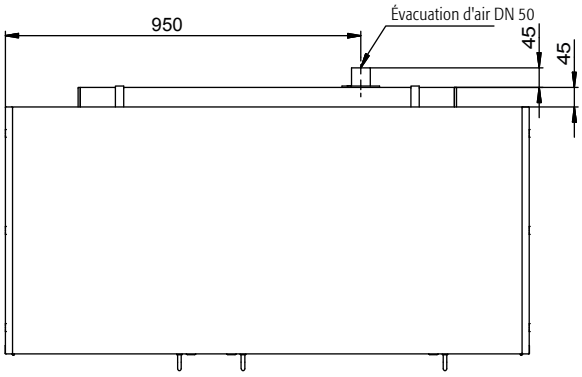

Pour plus d'informations, consulte www.asecos.fr

Nr de série 33200-892

Modèle SL.080.110.UB.2T







Armoire acides/bases SL-CLASSIC-UB
Modèle SL.080.110.UB.2T, gris clair

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail

Fonction / construction:


- **Robuste et durable :**

Dimensions	
Largeur extérieure	1100,00 mm
Profondeur extérieure	570,00 mm
Hauteur extérieure	800,00 mm
Largeur intérieure	489,00 mm
Profondeur intérieure	530,00 mm
Hauteur intérieur	762,00 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.	


Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	68 kgs
Charge répartie	98,00 kg/m²
Charge maximale	100 kgs

Ventilation	
extraction d'air	50 NW
Renouvellement d'air 30 fois	12 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	3 Pa


Vue de face

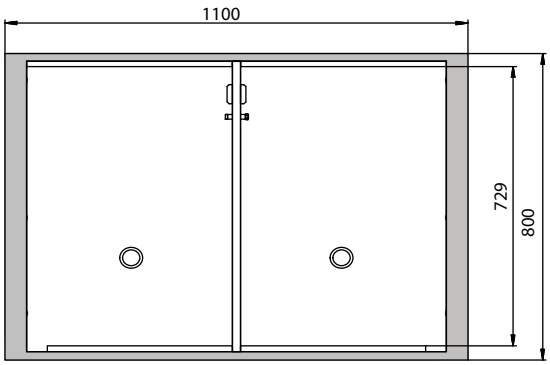


Vue latérale

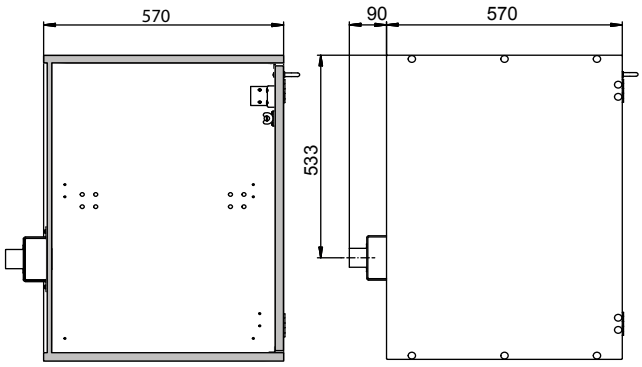

Vue de dessus

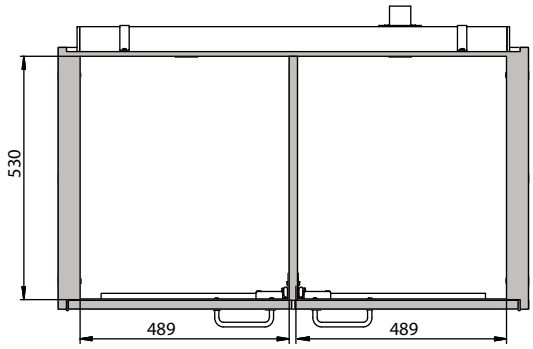

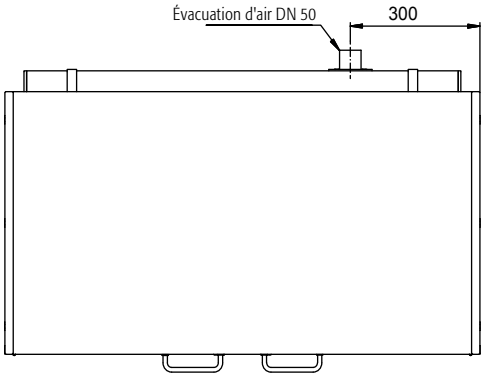

Nr de série 33202-892

Modèle SL.080.059.UB.TR



Dimensions	
Largeur extérieure	590,00 mm
Profondeur extérieure	570,00 mm
Hauteur extérieure	800,00 mm
Largeur intérieure	488,00 mm
Profondeur intérieure	530,00 mm
Hauteur intérieur	762,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids sans équipement intérieur	47 kgs
Charge répartie	157,00 kg/m²
Charge maximale	100 kgs

Ventilation	
extraction d'air	50 NW
Renouvellement d'air 30 fois	6 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	1 Pa

EN 16121
EN 16122




Armoire acides/bases SL-CLASSIC-UB
Modèle SL.080.059.UB.TR, gris clair

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail


Fonction / construction:

- **Robuste et durable :**


Vue de face

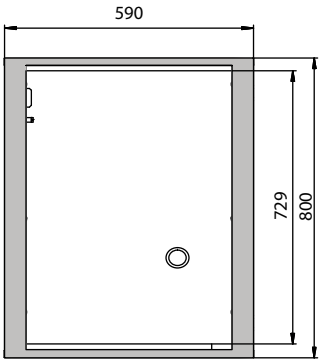


Vue latérale

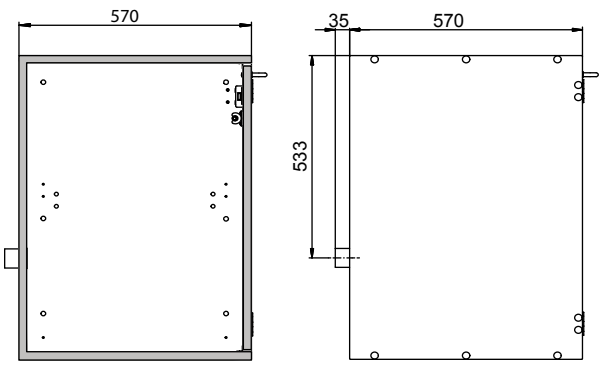

Vue de dessus





Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be