Nr de série 30472-001

Modèle UB90.060.059.S



Dimensions	
Largeur extérieure	593,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	470,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	120 kgs
Charge répartie	450,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	1 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de tiroirs	1
Capacité du tiroir	11,50 Litres
Numéro des douanes	94032080


armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Modèle UB90.060.059.S, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face




Vue latérale

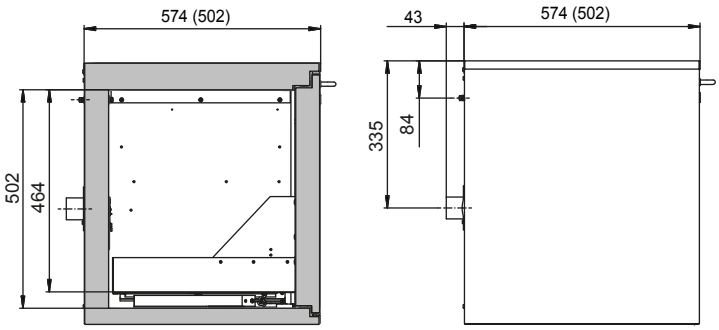

Vue de dessus



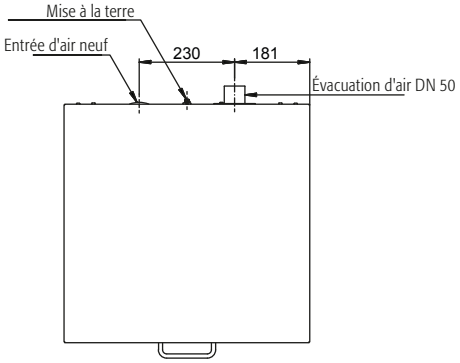

Nr de série 30457-001

Modèle UB90.060.089.S



Dimensions	
Largeur extérieure	893,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	771,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	140 kgs
Charge répartie	313,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa


Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de tiroirs	1
Capacité du tiroir	20,00 Litres
Numéro des douanes	94032080


Vue de face

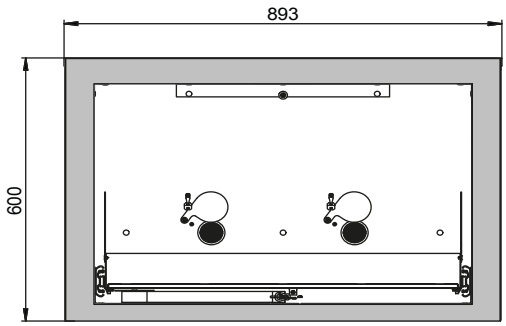


Vue latérale

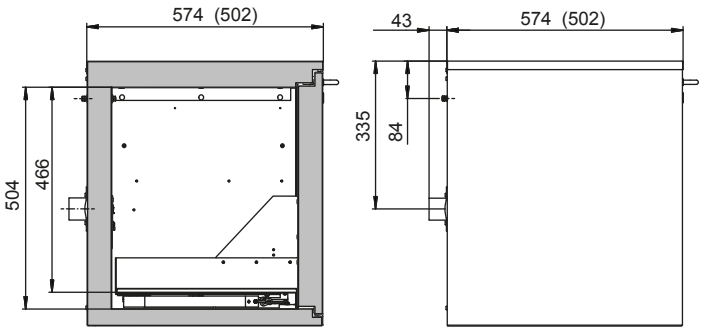

Vue de dessus

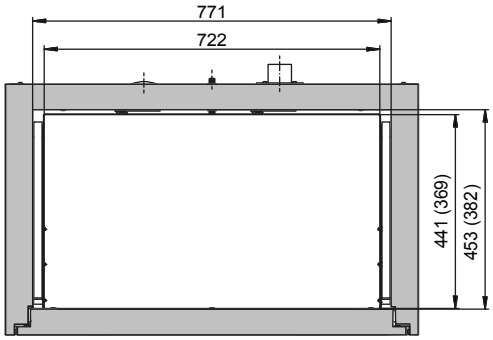

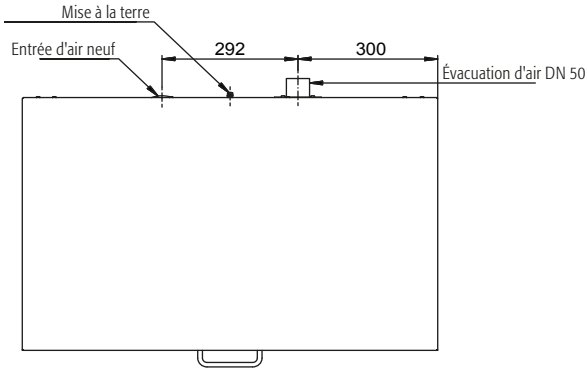

Nr de série 30427-001

Modèle UB90.060.110.2S



Dimensions	
Largeur extérieure	1102,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	979,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	180 kgs
Charge répartie	277,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de tiroirs	2
Capacité du tiroir	11,50 Litres
Capacité du tiroir 2	11,50 Litres
Numéro des douanes	94032080


armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Modèle UB90.060.110.2S, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Sûr :** tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation controlée :** tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face

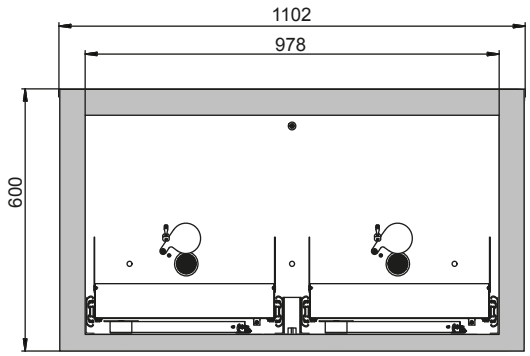


Vue latérale

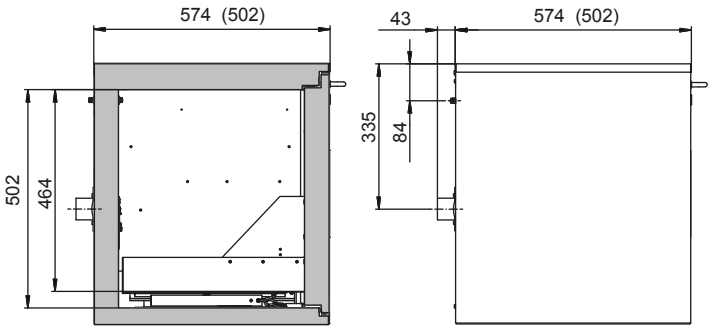

Vue de dessus

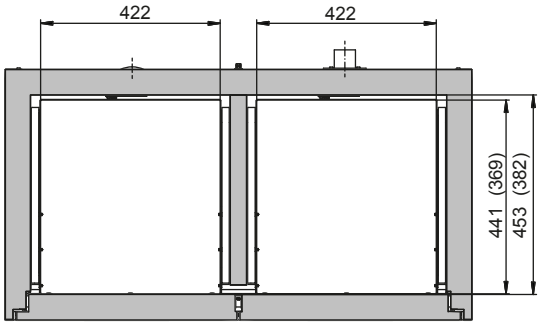

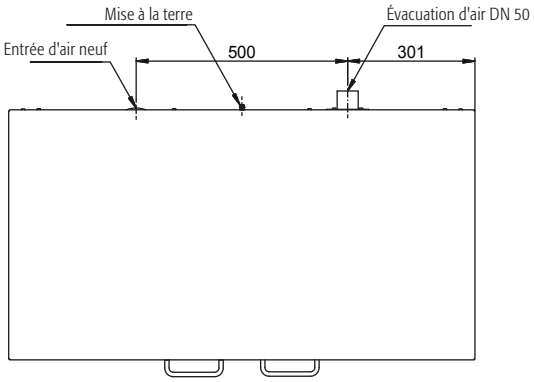

Nr de série 30401-001

Modèle UB90.060.140.2S



Dimensions	
Largeur extérieure	1402,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	1279,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	230 kgs
Charge répartie	240,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	3 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de tiroirs	2
Capacité du tiroir	21,00 Litres
Capacité du tiroir 2	11,50 Litres
Numéro des douanes	94032080




armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Modèle UB90.060.140.2S, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Sûr :** tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation controlée :** tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face

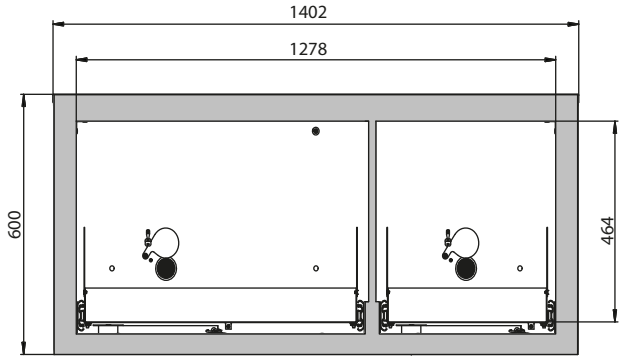


Vue latérale

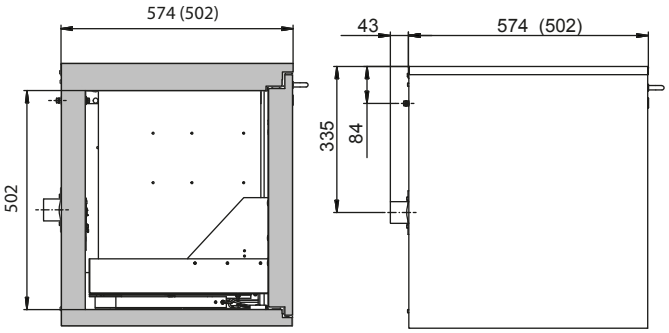

Vue de dessus

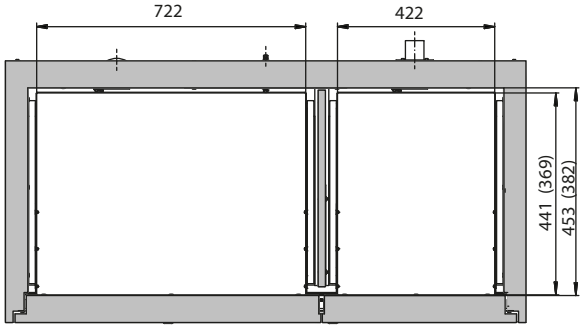

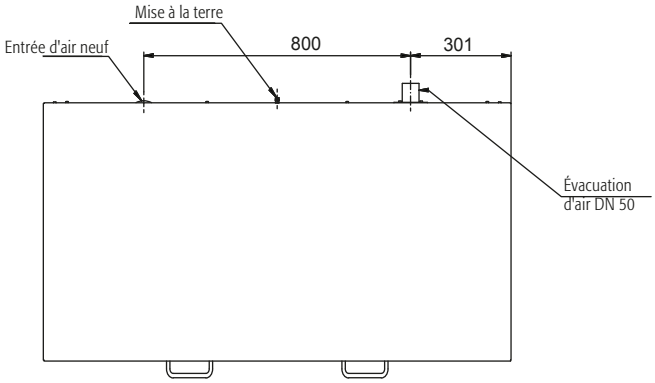

Nr de série 30481-001

Modèle UB90.060.059.T



Dimensions	
Largeur extérieure	593,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	470,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	120 kgs
Charge répartie	450,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	1 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	135,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1044 mm
Numéro des douanes	94032080


armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Modèle UB90.060.059.T, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique :** la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable :** accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face




Vue latérale

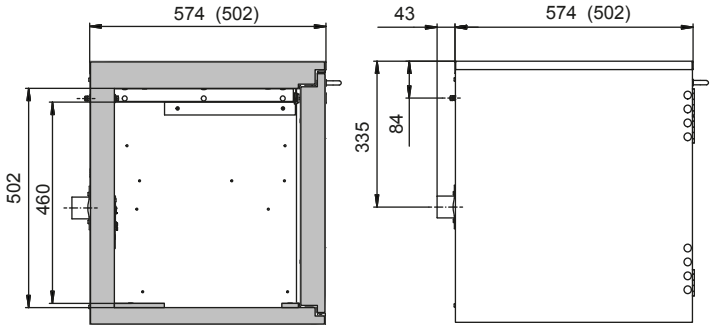

Vue de dessus



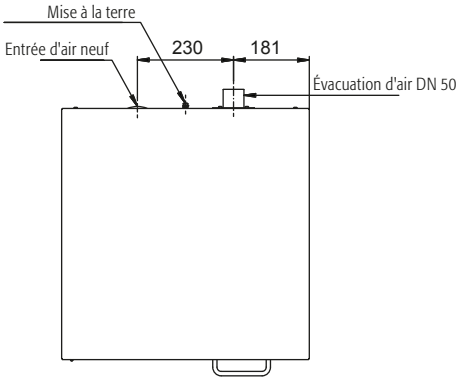

Nr de série 30464-001

Modèle UB90.060.089.2T



Dimensions	
Largeur extérieure	893,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	771,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	140 kgs
Charge répartie	313,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	135,00°
Profondeur avec portes ouvertes	992 mm
Numéro des douanes	94032080


armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Modèle UB90.060.089.2T, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique :** maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable :** accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face

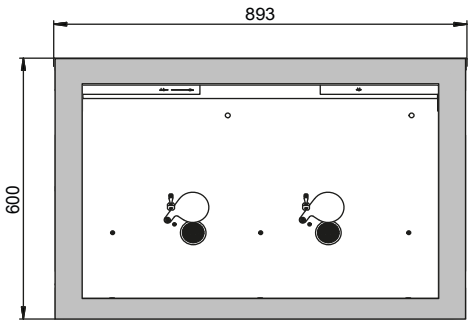


Vue latérale

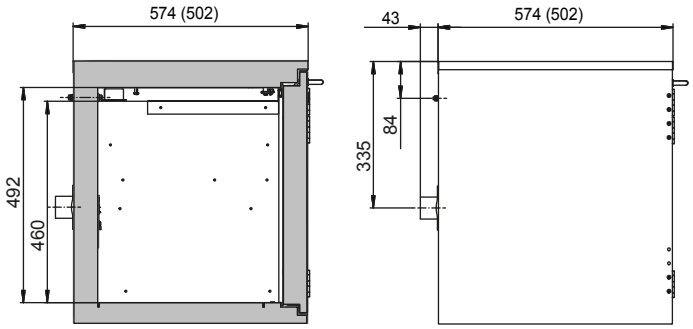

Vue de dessus

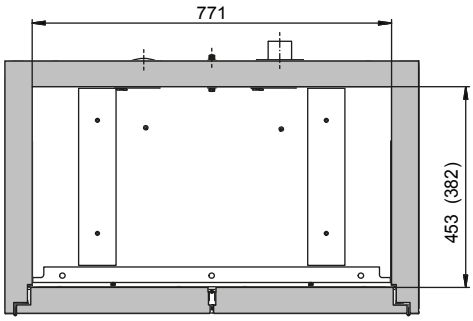

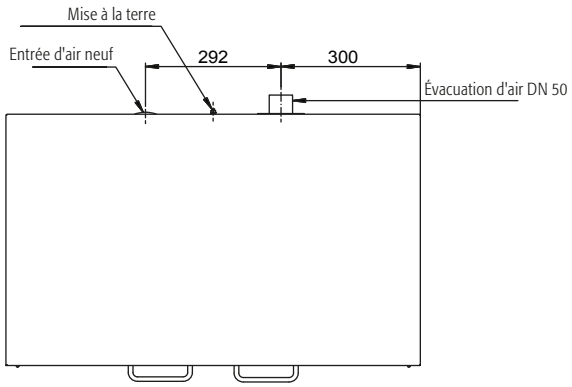

Nr de série 30443-001

Modèle UB90.060.110.2T







armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Modèle UB90.060.110.2T, gris clair (RAL 7035)



Dimensions	
Largeur extérieure	1102,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	979,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	180 kgs
Charge répartie	277,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa


Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	135,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1097 mm
Numéro des douanes	94032080


Vue de face

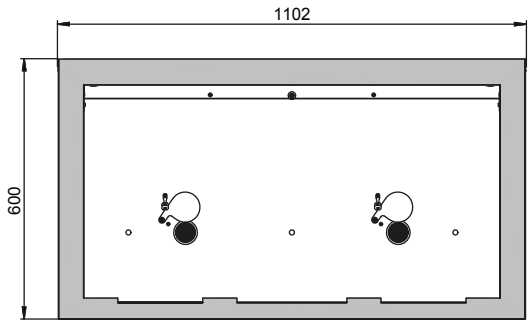


Vue latérale

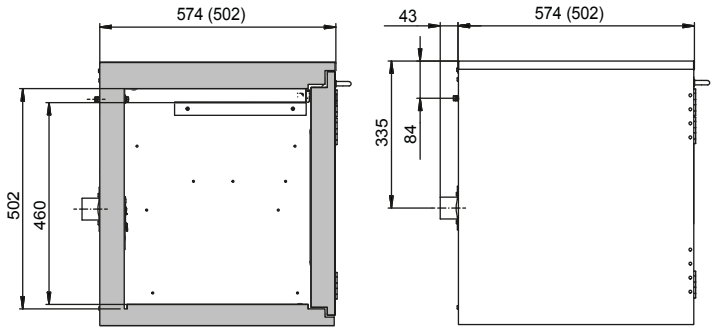

Vue de dessus

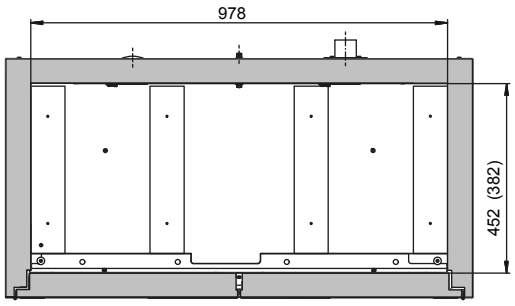

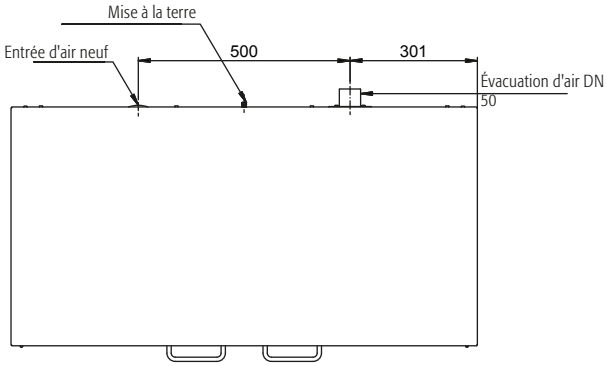

Pour plus d'informations, consulte www.asecos.fr

Nr de série 32658-001

Modèle UB90.080.059.060.S



Dimensions	
Largeur extérieure	593,00 mm
Profondeur extérieure	600,00 mm
Hauteur extérieure	800,00 mm
Largeur intérieure	470,00 mm
Profondeur intérieure	482,00 mm
Hauteur intérieur	702,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	143 kgs
Charge répartie	467,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de tiroirs	1
Capacité du tiroir	21,5 Litres
Numéro des douanes	94032080




armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Modèle UB90.080.059.060.S, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face

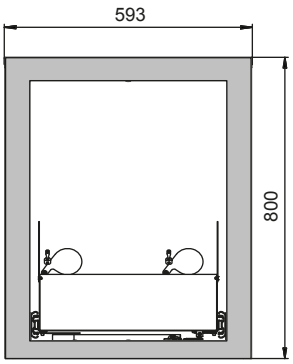


Vue latérale

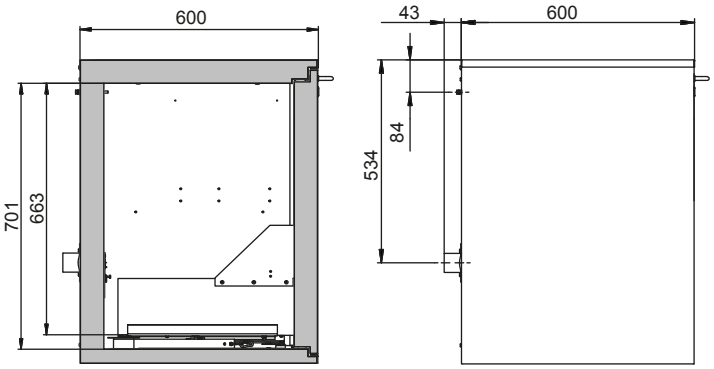

Vue de dessus

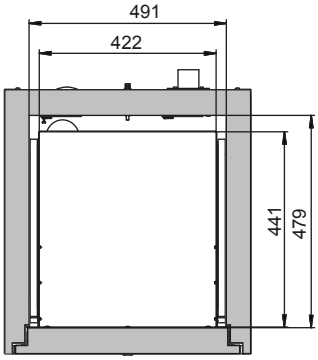

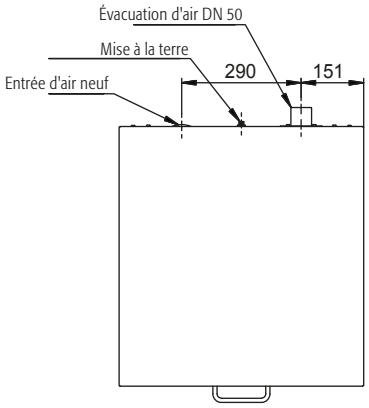

Nr de série 32657-001

Modèle UB90.080.110.060.2S



Dimensions	
Largeur extérieure	1102,00 mm
Profondeur extérieure	600,00 mm
Hauteur extérieure	800,00 mm
Largeur intérieure	979,00 mm
Profondeur intérieure	482,00 mm
Hauteur intérieur	702,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	233 kgs
Charge répartie	302,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de tiroirs	2
Capacité du tiroir	21,5 Litres
Capacité du tiroir 2	21,5 Litres
Numéro des douanes	94032080




armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Modèle UB90.080.110.060.2S, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Sûr :** tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation controlée :** tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face

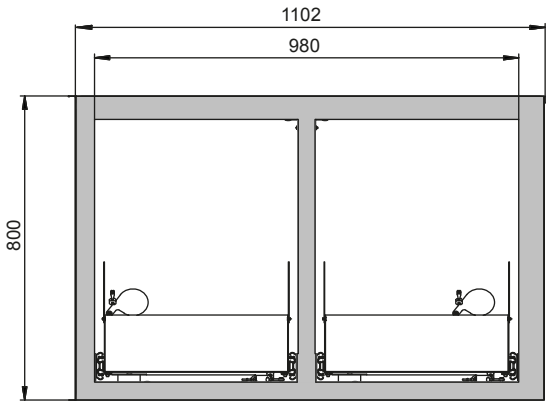

Vue latérale

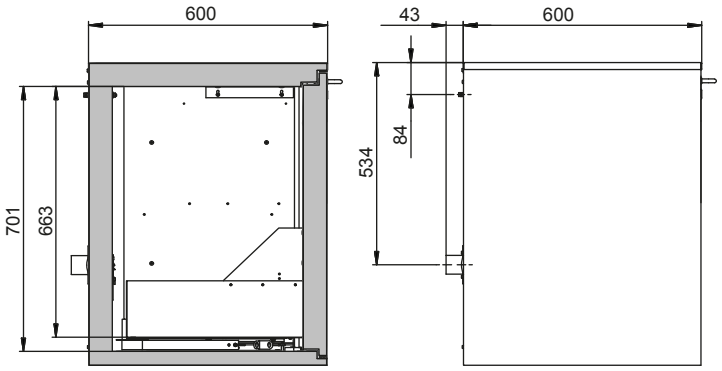

Vue de dessus

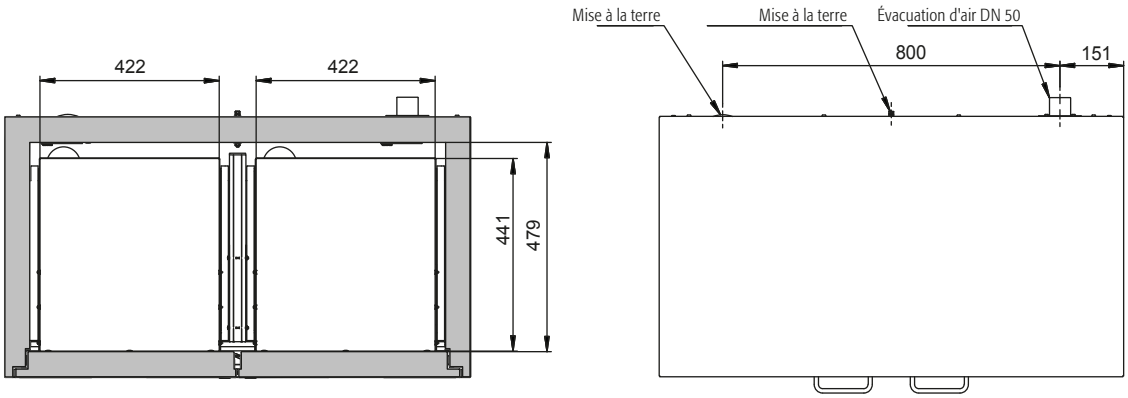

Nr de série 35900-001

Modèle UB90.080.059.060.T



Dimensions	
Largeur extérieure	593,00 mm
Profondeur extérieure	600,00 mm
Hauteur extérieure	800,00 mm
Largeur intérieure	470,00 mm
Profondeur intérieure	482,00 mm
Hauteur intérieur	702,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	143 kgs
Charge répartie	467,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	93,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1044 mm
Numéro des douanes	94032080




armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Modèle UB90.080.059.060.T, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique :** la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable :** accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face

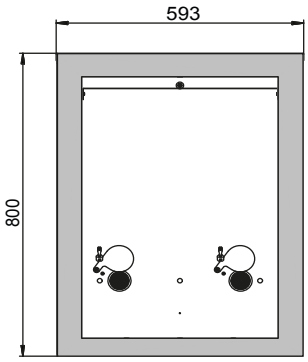


Vue latérale

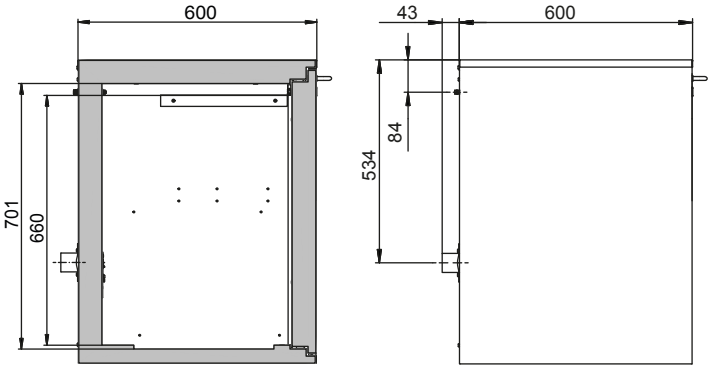

Vue de dessus



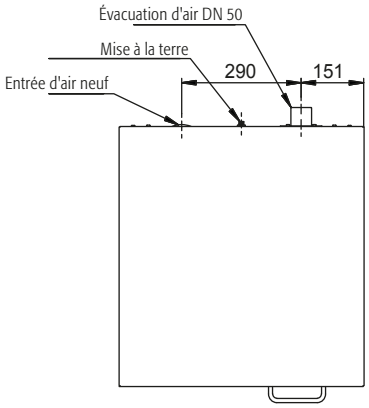

Nr de série 30107-001

Modèle UB90.080.110.075.2T



armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Modèle UB90.080.110.075.2T, gris clair (RAL 7035)

Dimensions	
Largeur extérieure	1102,00 mm
Profondeur extérieure	752,00 mm
Hauteur extérieure	800,00 mm
Largeur intérieure	979,00 mm
Profondeur intérieure	626,00 mm
Hauteur intérieur	701,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	200 kgs
Charge répartie	259,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	4 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa


Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	100,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1277 mm
Numéro des douanes	94032080


Vue de face

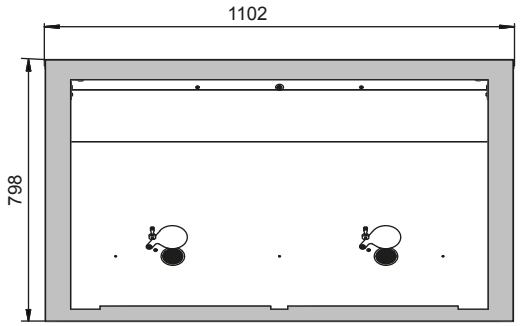


Vue latérale

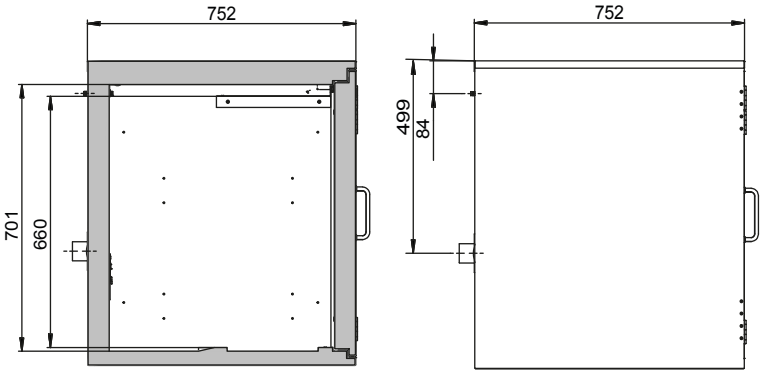

Vue de dessus

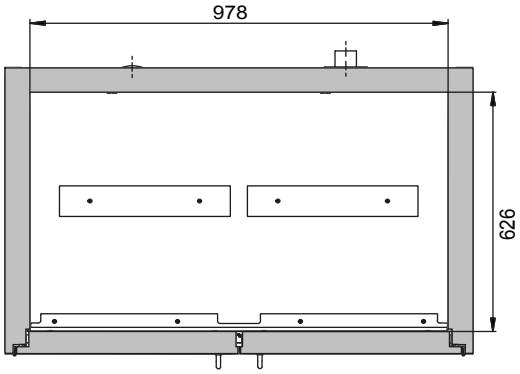

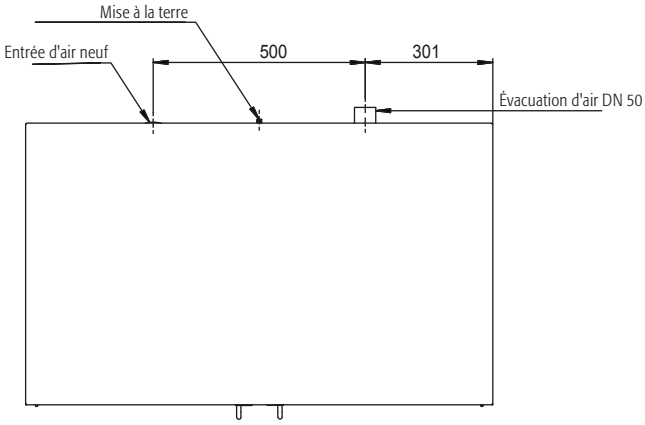

Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be