Ident-Nr. 30472-001

Model UB90.060.059.S



Afmeting	
Uitwendige breedte	593,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	470,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	502,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	120 kg
Vloerbelasting	450,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	1 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal schuiflade	1
Opvangcapaciteit van de schuiflade	11,50 liter
Douanenummer	94032080


brandveiligheidsonderbouwkast UB-S-90
Model UB90.060.059.S, Lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van fijn plaatstaal met epoxy coating
- **Mobiel** optioneel verkrijgbare wielen met plint, gemakkelijk verschuiven van de kast
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een technische luchtafvoer


Vooraanzicht




Zijaanzicht

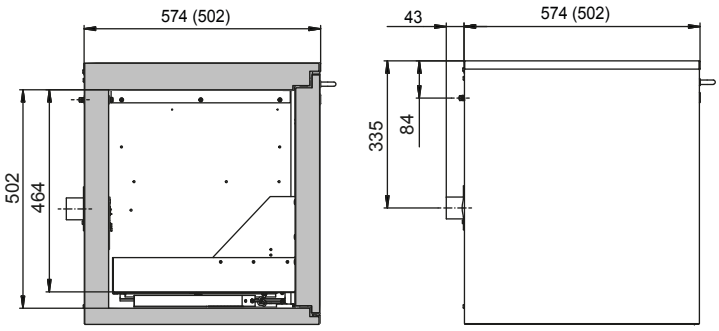

Bovenaanzicht



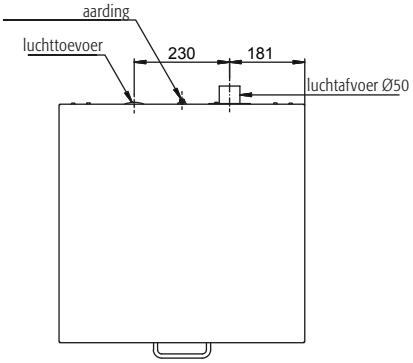

Ident-Nr. 30457-001

Model UB90.060.089.S



Afmeting	
Uitwendige breedte	893,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	771,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	502,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	140 kg
Vloerbelasting	313,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	2 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa


Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal schuiflade	1
Opvangcapaciteit van de schuiflade	20,00 liter
Douanenummer	94032080


Vooraanzicht

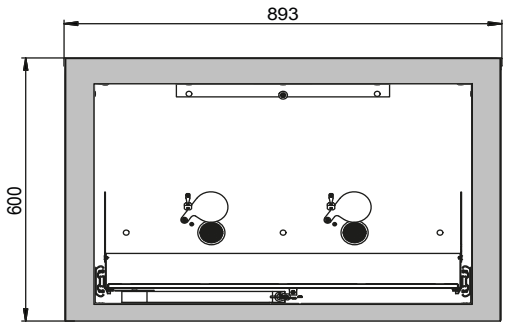


Zijaanzicht

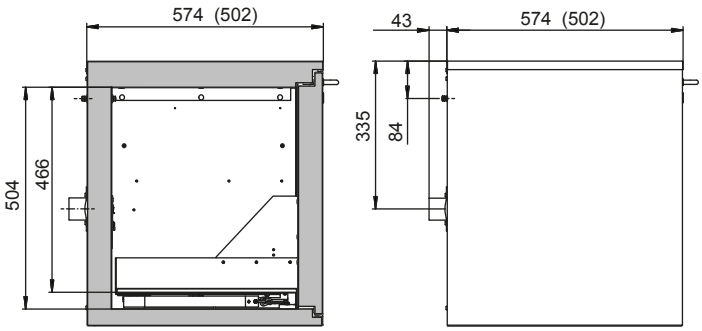

Bovenaanzicht

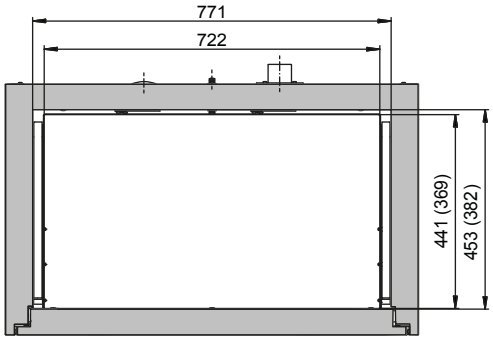

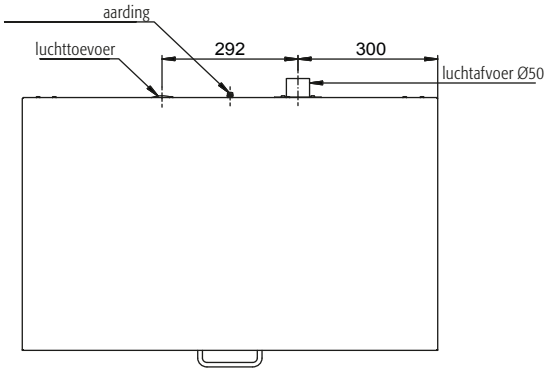

Ident-Nr. 30427-001

Model UB90.060.110.2S



Afmeting	
Uitwendige breedte	1102,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	979,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	502,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	180 kg
Vloerbelasting	277,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	2 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal schuiflade	2
Opvangcapaciteit van de schuiflade	11,50 liter
Opvangcapaciteit van de schuiflade 2	11,50 liter
Douanenummer	94032080


brandveiligheidsonderbouwkast UB-S-90
Model UB90.060.110.2S, Lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van fijn plaatstaal met epoxy coating
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel** optioneel verkrijgbare wielen met plint, gemakkelijk verschuiven van de kast
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een technische luchtafvoer


Vooraanzicht

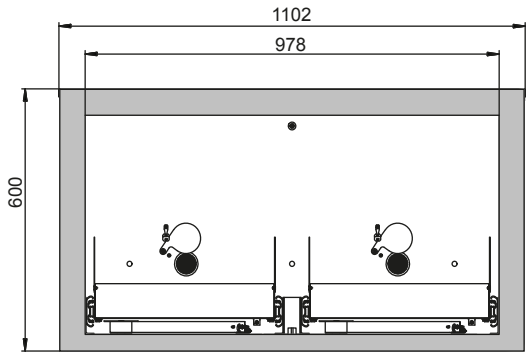


Zijaanzicht

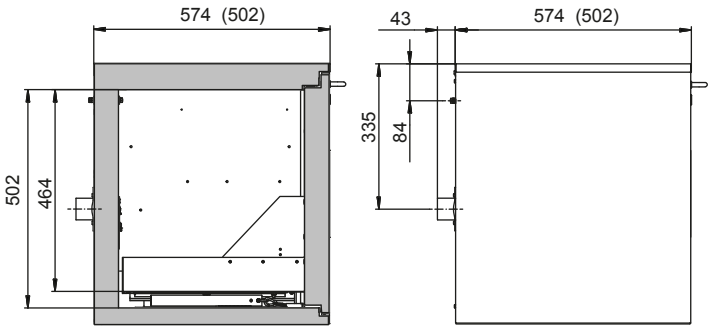

Bovenaanzicht

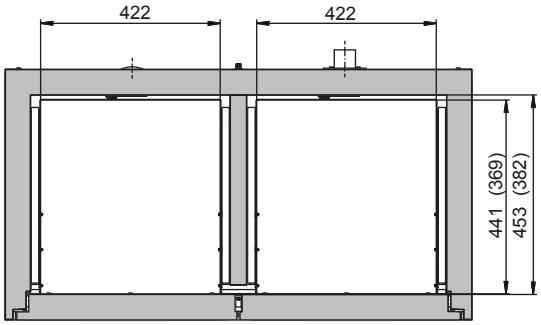

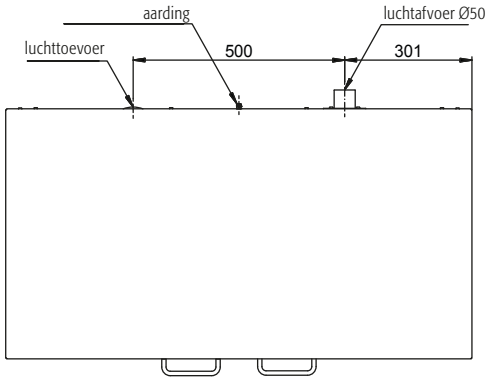

Ident-Nr. 30401-001

Model UB90.060.140.2S



Afmeting	
Uitwendige breedte	1402,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	1279,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	502,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	230 kg
Vloerbelasting	240,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	3 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa


Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal schuiflade	2
Opvangcapaciteit van de schuiflade	21,00 liter
Opvangcapaciteit van de schuiflade 2	11,50 liter
Douanenummer	94032080


Vooraanzicht

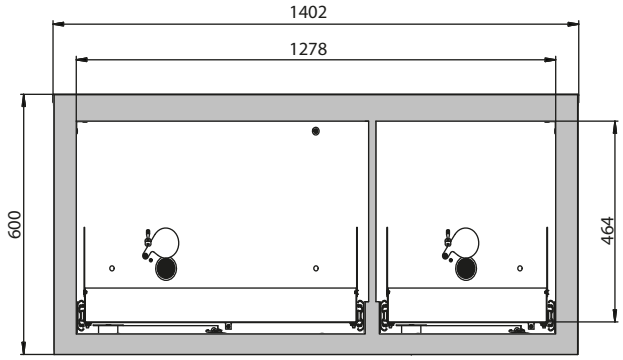


Zijaanzicht

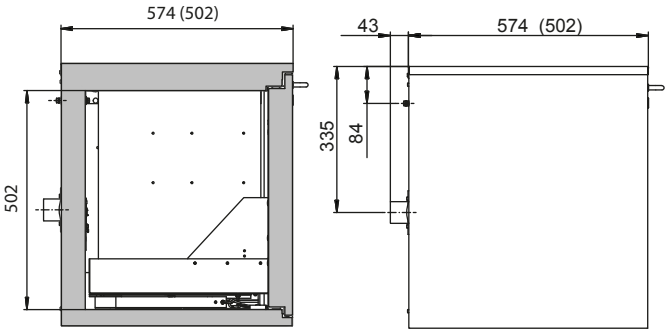

Bovenaanzicht

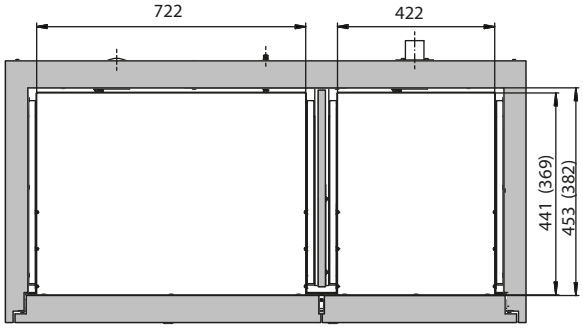

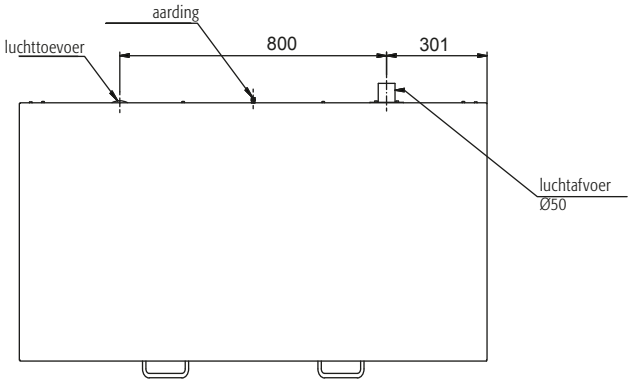

Ident-Nr. 30481-001

Model UB90.060.059.T



Afmeting	
Uitwendige breedte	593,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	470,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	502,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	120 kg
Vloerbelasting	450,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	1 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	135,00°
Totale diepte met geopende deuren	1044 mm
Douanenummer	94032080




brandveiligheidsonderbouwkast UB-T-90
Model UB90.060.059.T, Lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van fijn plaatstaal met epoxy coating
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Comfortabel:** veilige toegang tot alle containers – deuropening-shoek 93°, kastbinnenruimte volledig beschikbaar
- **Mobiel** optioneel verkrijgbare wielen met plint, gemakkelijk verschuiven van de kast
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een technische luchtafvoer


Vooraanzicht




Zijaanzicht

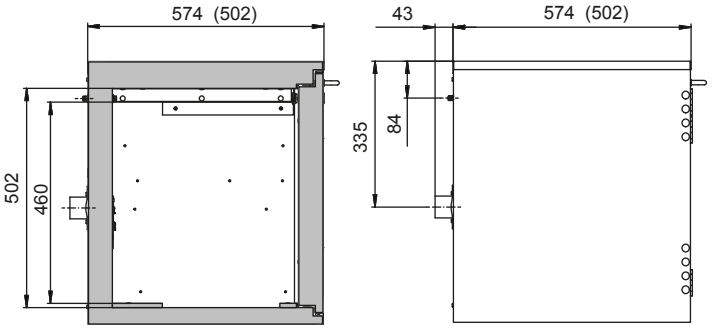

Bovenaanzicht



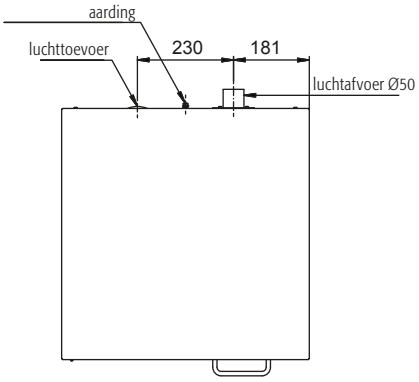

Ident-Nr. 30464-001

Model UB90.060.089.2T



Afmeting	
Uitwendige breedte	893,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	771,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	502,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	140 kg
Vloerbelasting	313,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	2 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	135,00°
Totale diepte met geopende deuren	992 mm
Douanenummer	94032080


brandveiligheidsonderbouwkast UB-T-90
Model UB90.060.089.2T, Lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van fijn plaatstaal met epoxy coating
- **Gemakkelijke hantering met comfort:** Deuren blijven in elke openingshoek staan, automatische sluiting in geval van brand
- **Comfortabel:** veilige toegang tot alle containers – deuropening-shoek 93°, kastbinnenruimte volledig beschikbaar
- **Geen ongeoorloofd gebruik:** Deuren afsluitbaar met een cilin-derslot, sluittoestandsindicatie (rood/groen)
- **Mobiel** optioneel verkrijgbare wielen met plint, gemakkelijk verschuiven van de kast
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een technische luchtafvoer


Vooraanzicht

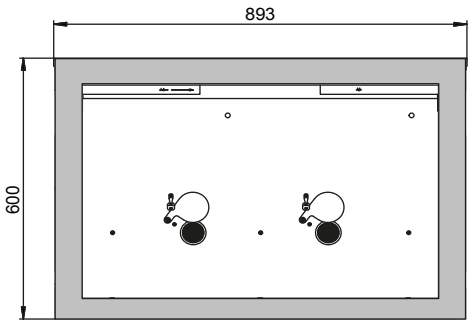


Zijaanzicht

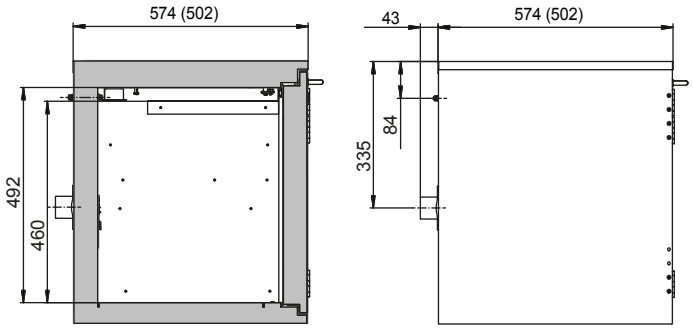

Bovenaanzicht

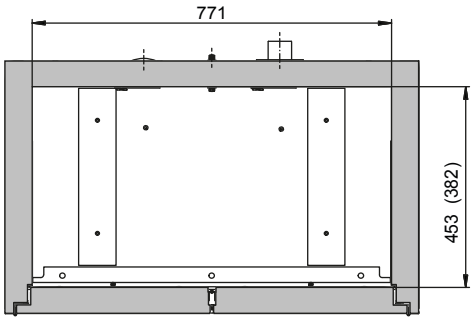

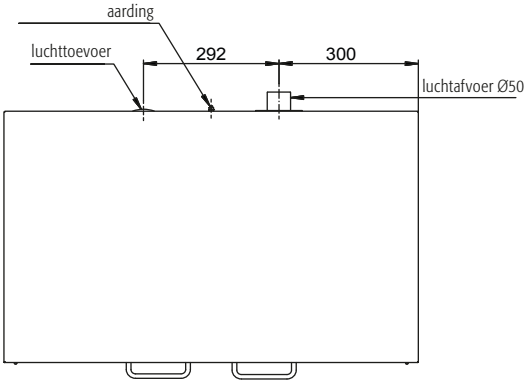

Ident-Nr. 30443-001

Model UB90.060.110.2T

brandveiligheidsonderbouwkast UB-T-90



Afmeting	
Uitwendige breedte	1102,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	979,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	502,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	180 kg
Vloerbelasting	277,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	2 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa


Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	135,00°
Totale diepte met geopende deuren	1097 mm
Douanenummer	94032080


Vooraanzicht

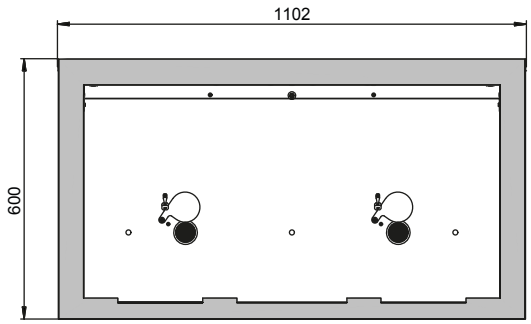


Zijaanzicht

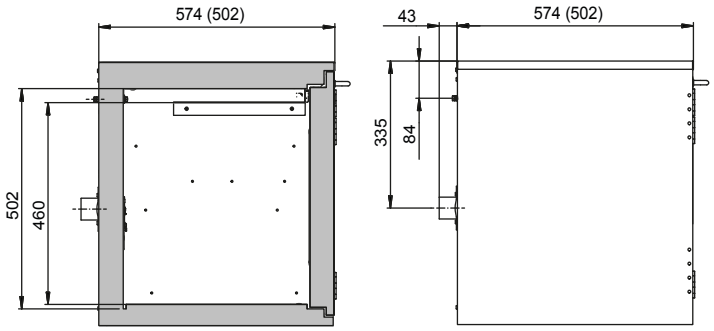

Bovenaanzicht

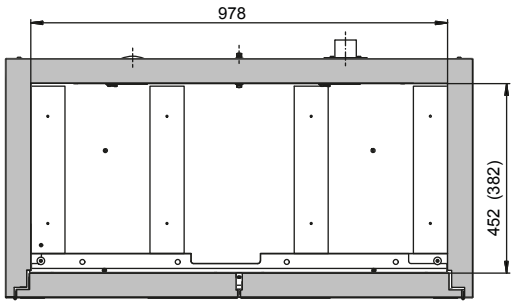

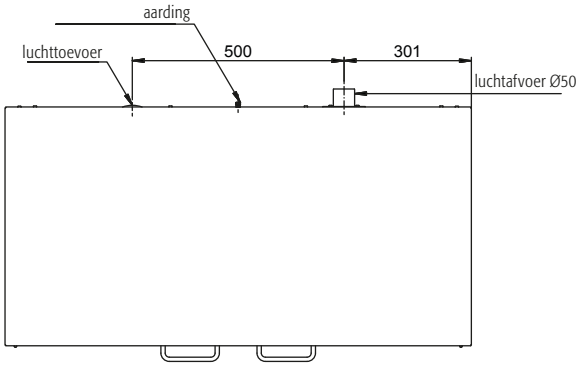

Ident-Nr. 32658-001

Model UB90.080.059.060.S



Afmeting	
Uitwendige breedte	593,00 mm
Uitwendige diepte	600,00 mm
Uitwendige hoogte	800,00 mm
Inwendige breedte	470,00 mm
Inwendige diepte	482,00 mm
Hoogte (inwendig)	702,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	143 kg
Vloerbelasting	467,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	2 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal schuiflade	1
Opvangcapaciteit van de schuiflade	21,5 liter
Douanenummer	94032080




brandveiligheidsonderbouwkast UB-S-90
Model UB90.080.059.060.S, Lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van fijn plaatstaal met epoxy coating
- **Mobiel** optioneel verkrijgbare wielen met plint, gemakkelijk verschuiven van de kast
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een technische luchtafvoer


Vooraanzicht

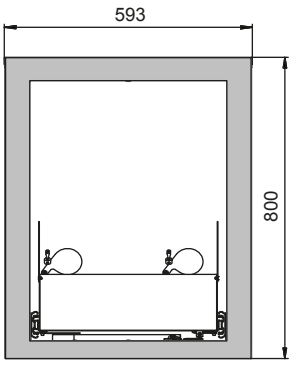


Zijaanzicht

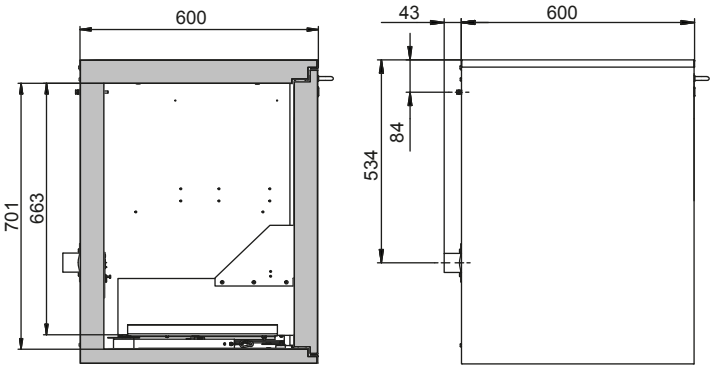

Bovenaanzicht

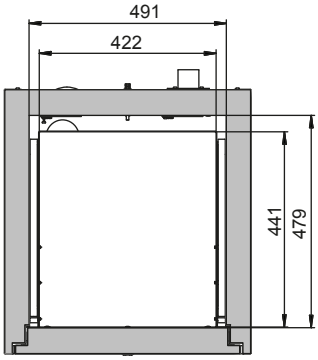

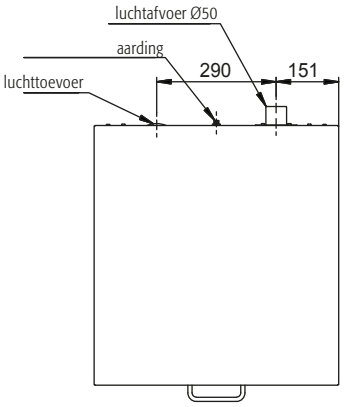

Ident-Nr. 32657-001

Model UB90.080.110.060.2S



Afmeting	
Uitwendige breedte	1102,00 mm
Uitwendige diepte	600,00 mm
Uitwendige hoogte	800,00 mm
Inwendige breedte	979,00 mm
Inwendige diepte	482,00 mm
Hoogte (inwendig)	702,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	233 kg
Vloerbelasting	302,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	2 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal schuiflade	2
Opvangcapaciteit van de schuiflade	21,5 liter
Opvangcapaciteit van de schuiflade 2	21,5 liter
Douanenummer	94032080




brandveiligheidsonderbouwkast UB-S-90
Model UB90.080.110.060.2S, Lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van fijn plaatstaal met epoxy coating
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel** optioneel verkrijgbare wielen met plint, gemakkelijk verschuiven van de kast
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een technische luchtafvoer


Vooraanzicht

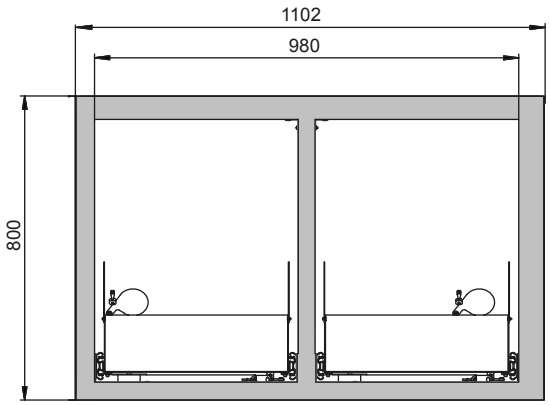


Zijaanzicht

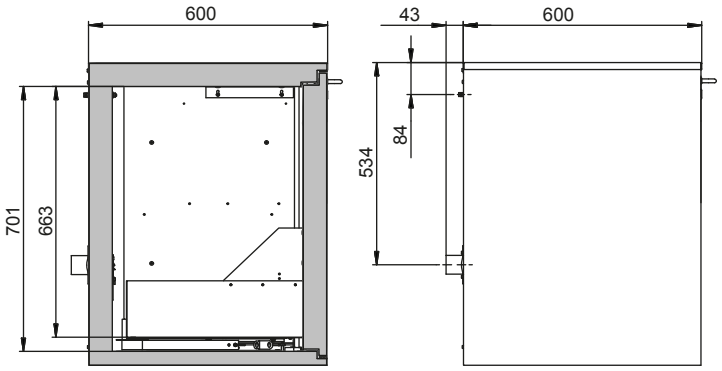

Bovenaanzicht

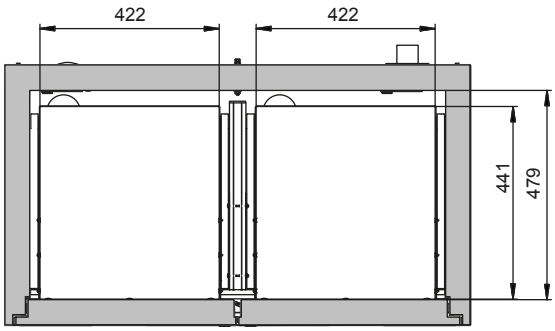

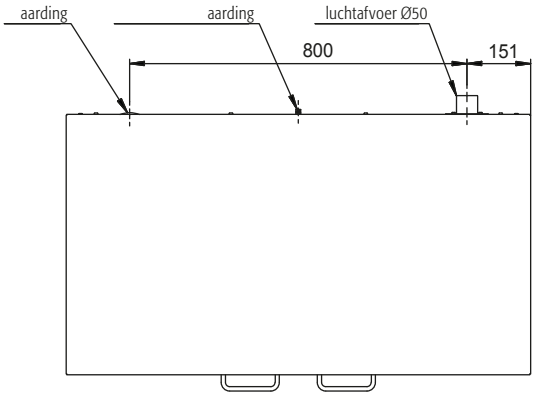

Ident-Nr. 35900-001

Model UB90.080.059.060.T



Afmeting	
Uitwendige breedte	593,00 mm
Uitwendige diepte	600,00 mm
Uitwendige hoogte	800,00 mm
Inwendige breedte	470,00 mm
Inwendige diepte	482,00 mm
Hoogte (inwendig)	702,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	143 kg
Vloerbelasting	467,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	2 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	1 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	93,00°
Totale diepte met geopende deuren	1044 mm
Douanenummer	94032080




brandveiligheidsonderbouwkast UB-T-90
Model UB90.080.059.060.T, Lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van fijn plaatstaal met epoxy coating
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Comfortabel:** veilige toegang tot alle containers – deuropening-shoek 93°, kastbinnenruimte volledig beschikbaar
- **Mobiel** optioneel verkrijgbare wielen met plint, gemakkelijk verschuiven van de kast
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een technische luchtafvoer


Vooraanzicht

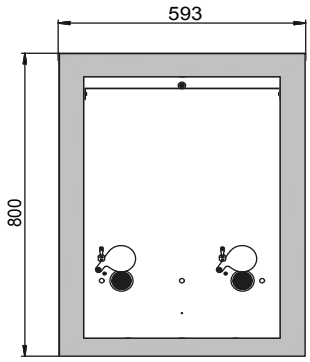


Zijaanzicht

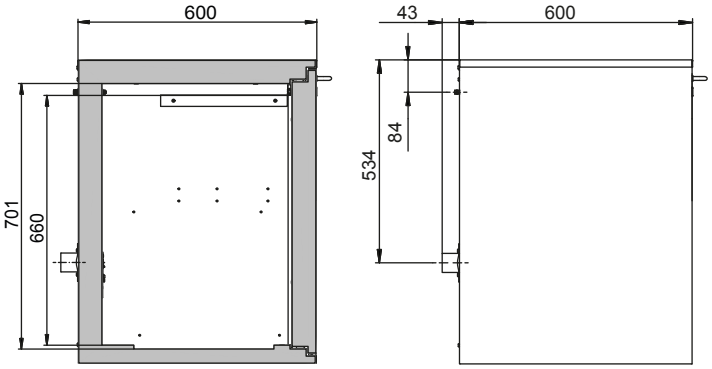

Bovenaanzicht



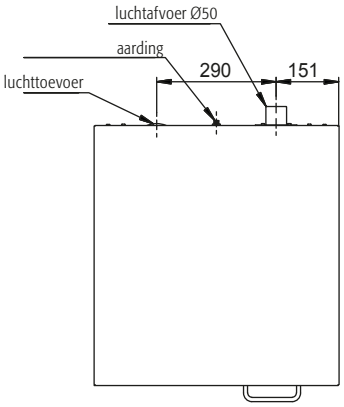

Ident-Nr. 30107-001

Model UB90.080.110.075.2T



Afmeting	
Uitwendige breedte	1102,00 mm
Uitwendige diepte	752,00 mm
Uitwendige hoogte	800,00 mm
Inwendige breedte	979,00 mm
Inwendige diepte	626,00 mm
Hoogte (inwendig)	701,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	200 kg
Vloerbelasting	259,00 kg/m²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	50 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	4 m³/h
Drukverschil bij 10-voudig	5 Pa


Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	100,00°
Totale diepte met geopende deuren	1277 mm
Douanenummer	94032080


Vooraanzicht

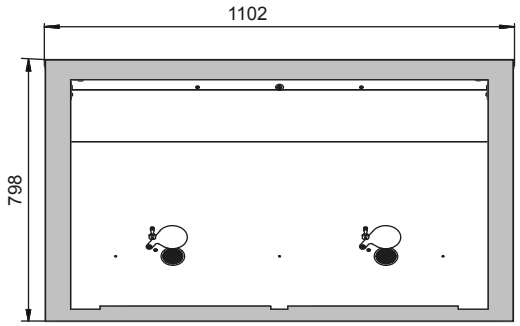


Zijaanzicht

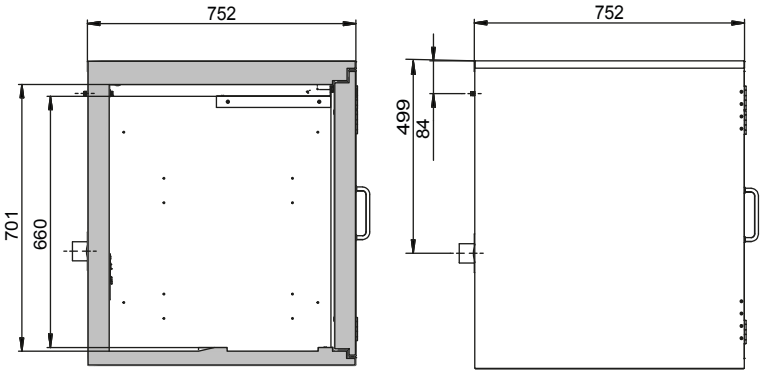

Bovenaanzicht

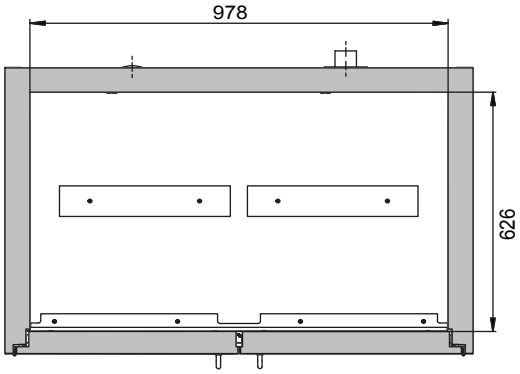

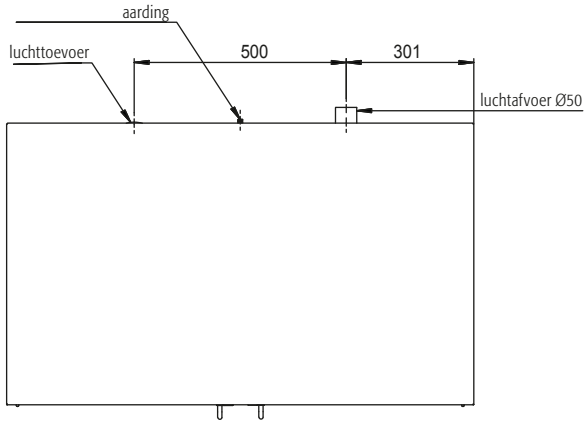

Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be