



DOUBLE RÉSISTANCE
À L'EFFRACTION ET AU
FEU **POUR LE BUREAU**
OU LE DOMICILE



HOMESAFE S2 30P

PROTECTION ANTI-EFFRACTION + IGNIFUGE



EN 15659
LFS 30P




EN 14450
S2

POINTS-CLÉS

- Protection duo : double résistance à l'effraction et ignifuge.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S jusqu'au niveau S2 (EN 14450).
- Protection ignifuge des documents papier certifiée par ECB•S jusqu'à 30 minutes de résistance (EN 15659).
- Disponible en 6 tailles : de 6 à 11 litres de volume de stockage.
- Choix de serrures certifiées EN 1300 pour tous les modèles : serrure à clé (double panneton) ou serrure électronique.
- Double point d'ancrage et chevilles à expansion pour béton fournies avec le coffre-fort.
- Solution idéale – au bureau comme à votre domicile – pour protéger vos espèces, biens de valeur et documents essentiels : passeports, titres de propriété, contrats, etc.
- Verrouillage de porte assuré par système "V" : cette conception révolutionnaire des pènes renforce son intégrité physique face aux attaques et incendies.
- L'ancrage du coffre-fort – au sol ou mural – permet de garantir une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

HOMESAFE S2 30P

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

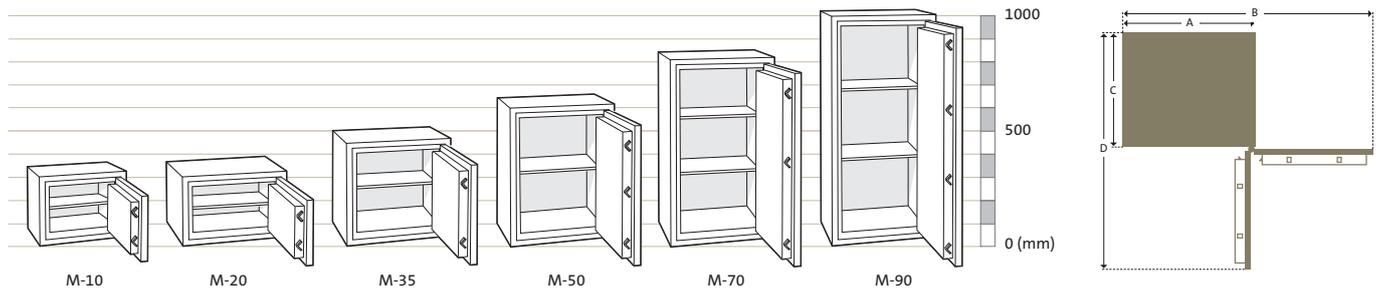

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. externe* (mm)	Largeur / porte ouverte à 180° (B)	Prof. / porte ouverte à 90° (D)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-10	300	360	300	662	627	210	270	191	11	24	1
M-20	300	445	390	832	803	210	355	281	21	32	1
M-35	450	445	390	832	803	360	355	281	36	42	1
M-50	600	445	390	832	803	510	355	281	51	53	1
M-70	800	445	390	832	803	710	355	281	71	65	2
M-90	1000	445	390	832	803	910	355	281	91	78	2

* Hors charnières (+20 mm sur la dimension (C) du schéma). NB : +30 mm pour les modèles à serrure électronique.

SERRURES EN OPTION



Les coffres HomeSafe S2 30P sont équipés de serrures certifiées selon la norme EN 1300 : serrure à clé (classe A) ou serrure électronique de haute sécurité (classe B). La serrure électronique présente les caractéristiques suivantes, facilement programmables par l'utilisateur :



- 1 code maître et 1 code utilisateur.
- Retard d'ouverture imposant jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte.
- Temporisation (plage de 1 à 19 minutes autorisée pour effectuer l'ouverture).

CERTIFICATIONS

RÉSISTANCE AU FEU (CLASSE LFS 30P)

Tous les modèles de la gamme sont certifiés par ECB•S selon la norme EN 15659 pour garantir 30 minutes de résistance au feu à vos documents papier.

RÉSISTANCE A L'EFFRACTION (NIVEAU S2)

Tous les modèles de la gamme sont également certifiés jusqu'au niveau S2 par ECB•S selon la norme EN 14450.

CONSTRUCTION

La porte et la caisse du coffre sont bâties avec une double coque en tôles d'acier. Les parois internes et externes renferment un matériau barrière spécifique développé par Chubb safes pour une résistance renforcée au feu et à l'effraction tout en assurant la réduction du poids total afin de faciliter l'installation.

COULEURS

En version standard, les coffres HomeSafe S2 30P présentent une finition gris anthracite (RAL 7016). La couleur gris clair (RAL 7035) est également disponible en option.

Revendeur agréé :

www.chubbsafes.com