
EST. 1835

DOUBLE RÉSISTANCE
A L'EFFRACTION ET
AU FEU POUR UNE
PROTECTION RENFORCÉE



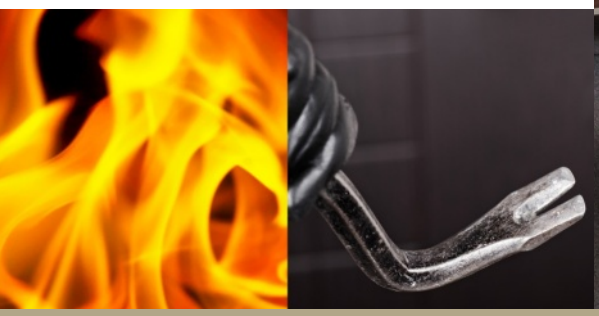

DUOGUARD GI T2

NT Fire 017
60 paper

EN 1047-1
S 60 P
M-115 ≥

EN 1143-1
Classe I T2

CERTIFIÉ CONTRE L'EFFRACTION SELON LA T2 ET L'INCENDIE

POINTS-CLÉS


- Protection contre le vol selon les plus hauts niveaux de résistance certifiés, disponible en classe I T2, certifiée par ECB•S selon la stricte norme européenne EN 1143-1 T2. DuoGuard est ainsi conforme aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de résistance à l'effraction.
- EN 1143-1:2019 est la version la plus récente de cette norme de référence internationale. La nouvelle classification T2 inclut des tests avec des outils plus puissants et efficaces utilisés par les cambrioleurs : outils électroportatifs, meuleuses, coupeurs et outils thermiques aux performances améliorées. Les modèles DuoGuard T2 offrent une protection contre les menaces actuelles et futures.
- Certifié par ECB•S selon la norme EN 1047-1, classe S 60 P, pour une protection d'une heure des documents papier (à partir des modèles M-115 et supérieurs). Également certifié par RISE (Research Institutes of Sweden) selon la norme NT Fire 017 – 60 Paper pour tous les modèles.
- Le matériau de barrière résistant au chalumeau – Dualite – assure une protection contre l'effraction et le feu, tout en réduisant le poids total de l'unité et en minimisant les coûts de transport et d'installation.
- Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main et large choix d'aménagements intérieurs pour optimiser le volume de stockage.
- Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).
- Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé certifiée en classe A ou serrure électronique de haute sécurité certifiée en classe B.
- Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-percement en acier traité au manganèse (acier carburé sous alliage de revêtement T200X).
- Certifié par RISE (Research Institutes of Sweden) conformément à la classe de résistance au feu NT Fire 017 - 60 Paper pour un incendie d'une heure.

DUOGUARD GI T2

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe* (mm)	Prof. externe** (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne*** (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-40	435	500	456	335	400	295	40	100	1
M-60	530	500	521	430	400	360	62	123	1
M-115	690	600	561	590	500	386	114	175	2
M-150	875	600	561	775	500	386	150	212	2
M-205	1150	600	561	1050	500	386	203	264	2
M-290	1600	600	561	1500	500	386	290	337	3
M-355	1600	675	585	1500	575	410	354	374	3
M-445	1850	675	615	1750	575	440	443	436	4

Dimensions hors charnière* (+20mm) et poignée** (+65mm). *** Hors supports des aménagements intérieurs (15mm de largeur en moins).



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

1. Étagère* (modèles M-40 et M-60) 2. Étagère renforcée**
*Charge max. 60 kg **Charge max. 120 kg

À PARTIR DU MODÈLE M-115
3. Étagère pour dossiers suspendus
4. Bac coulissant 5. Tiroir coulissant
6. Compartiment à clé 7. Cadre pour dossiers suspendus

SERRURES EN OPTION

Le coffre-fort DuoGuard est équipé d'une serrure à clé (classe A), ou d'une serrure électronique haute sécurité (classe B). À partir du modèle 60, il est aussi possible d'installer deux serrures jumelées en ajoutant une autre serrure à clé, serrure à combinaison ou serrure électronique. Toutes ces serrures sont également certifiées EN 1300. La serrure électronique certifiée en classe B présente les caractéristiques suivantes, facilement programmables par l'utilisateur :



- 1 code maître, 1 code superviseur et 8 codes utilisateurs.
- Retard d'ouverture imposant jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte.
- Temporisation (plage de 1 à 19 minutes autorisée pour effectuer l'ouverture).
- Ouverture prioritaire annulant le retard d'ouverture
- Remontée d'alarme lors d'un code sous contrainte.

APERÇU DES CERTIFICATIONS FEU

Tous les modèles DuoGuard T2 Grade I sont approuvés par RISE (Research Institutes of Sweden) conformément à la norme NT Fire 017 – 60 Paper, offrant une heure de protection contre l'incendie pour les documents papier.

CERTIFICATION EN SUPPLÉMENTAIRE POUR LES MODÈLES PLUS GRANDS

Les modèles à partir du M-115 et supérieurs sont également approuvés par ECB•S conformément à la norme EN 1047-1:2019, classe S 60 P.

RÉSISTANCE A L'EFFRACTION

Testé et certifié par ECB-S conformément à la certification T2 améliorée de la norme EN-1143-1, incorporant de nouveaux outils plus avancés et plus puissants. Une gamme d'outils généralement utilisés lors de tentatives de cambriolage a été utilisée pour tester le niveau de résistance de DuoGuard, depuis des équipements de base tels que des marteaux et de simples perceuses, jusqu'à des équipements thermiques et électriques sophistiqués, tels que des chalumeaux oxyacétyléniques et des découpeuses à disque.

https://www.atelierboonen.be/fr/accueil

Revendeur agréé :

www.chubbsafes.com

The data given in this material may be subject to change without further notice. This document is not contractually binding. 'Chubb' is the registered trademark of Chubb International Holdings Limited. 'Chubbsafes' is used under license from Chubb International Holdings Limited.