
Atelier Boonen - DRS Prisma VI

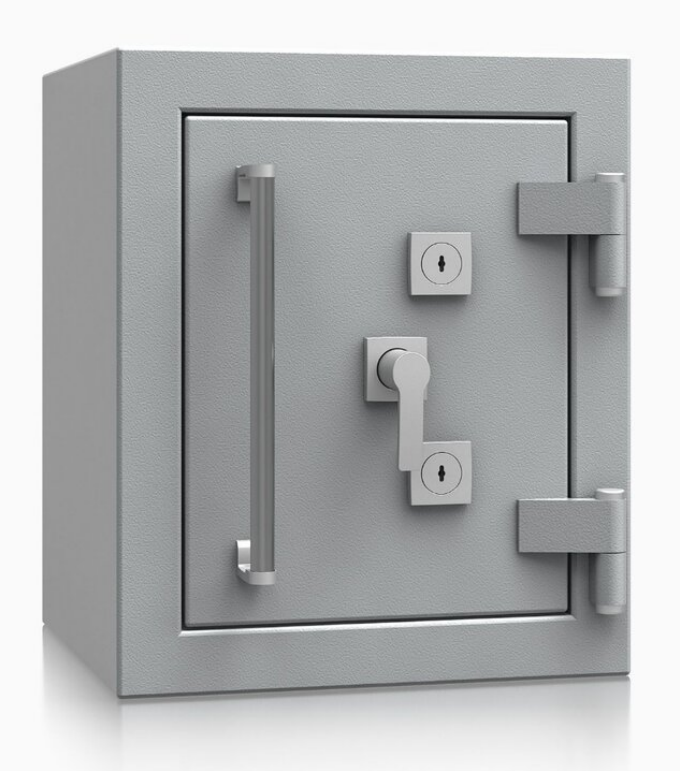

Informations complémentaires

Marque: De Raat coffres-forts

DRS Prisma VI – coffre-fort anti-effraction et ignifuge, EN 1143-1 classe 6 (ECB·S)

Le DRS Prisma VI est certifié ECB·S selon EN 1143-1, classe 6 : un niveau de sécurité exceptionnellement élevé, destiné aux situations où la valeur ou la sensibilité du contenu implique un profil de risque extrême. La certification atteste que le coffre-fort résiste aux méthodes d'effraction mécaniques et thermiques les plus lourdes. Il a en outre été testé au feu selon EN 15659 – LFS 30P : trente minutes de protection des documents papier, pour les situations à risque d'incendie limité.

Ce qui distingue le DRS Prisma VI, c'est son format. La classe 6 rime généralement avec des coffres-forts lourds et volumineux ; cette gamme offre le même niveau de sécurité dans une exécution compacte, avec un volume de 69 à 168 litres. Le plus petit modèle, le Prisma VI/0, est actuellement le plus petit coffre-fort de classe 6 du marché : idéal là où l'espace est limité, mais pas la valeur à protéger.

Le corps et la porte sont construits en parois multiples et dotés d'un blindage anti-effraction, avec une protection renforcée contre le perçage, le meulage et les attaques thermiques. La porte se verrouille sur quatre côtés : des pênes massifs couvrent trois côtés, tandis que, côté charnières, un profil d'accrochage s'engage dans le corps sur toute la hauteur de la porte. Une attaque sur les charnières n'a donc aucun effet sur le verrouillage. Les charnières extérieures permettent une ouverture à 180°, de sorte que tout

l'espace intérieur reste accessible.

Derrière la porte se trouve une seconde ligne de défense : des systèmes de blocage passifs internes qui s'activent automatiquement lors d'une attaque ciblée et bloquent le verrouillage. Ils fonctionnent de manière entièrement mécanique, sans courant ni électronique, et font partie intégrante de la construction de sécurité.

Comme l'exige EN 1143-1 pour la classe 6, le DRS Prisma VI est équipé en standard d'au moins deux serrures certifiées EN 1300 de classe C, au choix serrure à clé à double panneton, serrure à combinaison mécanique, serrure électronique à code ou une combinaison de celles-ci. Les serrures électroniques peuvent recevoir en option une temporisation ou des plages horaires. À l'intérieur, les tablettes sont réglables en hauteur. Le coffre-fort est préparé pour l'ancrage au sol et dans la paroi arrière, afin qu'un modèle compact reste lui aussi solidement fixé.

Le DRS Prisma VI est disponible en six modèles et partage sa construction avec le DRS Prisma VII. Il s'adresse à ceux qui veulent protéger des valeurs importantes dans un espace réduit : bijoutiers et diamantaires, secteur financier, environnements professionnels aux exigences d'assurance strictes, mais tout autant les particuliers possédant une collection de valeur. Vous hésitez entre les classes 5, 6 et 7 ? Notre guide de choix vous aide lorsque vous envisagez d'acheter un coffre-fort en Belgique.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges, livrés et installés par notre propre équipe en Belgique.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 6
Indication valeur du contenu classe 6 : 250 000 € en espèces ou 500 000 € en objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade VI.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier selon EN 15659 LFS 30P.
- Construction à parois multiples avec blindage contre le perçage, le meulage et les attaques thermiques.
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes massifs sur trois côtés et profil d'accrochage sur toute la hauteur de la porte.
- Systèmes de blocage passifs internes qui bloquent le verrouillage lors d'une attaque ciblée.
- Charnières extérieures ; ouverture de la porte à 180°.
- Équipé en standard de deux serrures EN 1300 classe C ; serrures à clé, à combinaison ou à code combinables.
- Tablettes réglables en hauteur ; préparé pour l'ancrage au sol et dans la paroi arrière.
- Couleur : gris clair RAL 7035 ou gris anthracite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS Prisma VI/0	H790 L660 P620	H550 L410 P305	69 L	740 kg	1
DRS Prisma VI/2	H990 L690 P620	H750 L440 P305	101 L	930 kg	1
DRS Prisma VI/3	H1190 L690 P620	H950 L440 P305	127 L	1090 kg	2
DRS Prisma VI/4	H1340 L690 P620	H1250 L440 P305	148 L	1220 kg	2
DRS Prisma VI/5	H1490 L690 P620	H1250 L440 P305	168 L	1340 kg	3