
Atelier Boonen - DRS Prisma VI

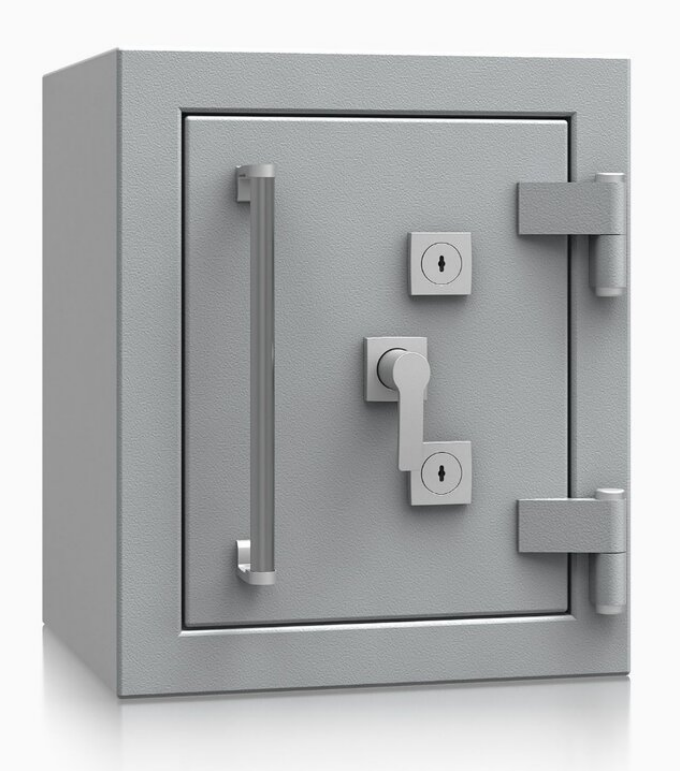

Extra informatie

Merk: De Raat Brandkasten

DRS Prisma VI – inbraak- en brandwerende kluis, EN 1143-1 klasse 6 (ECB·S)

De DRS Prisma VI is ECB·S-gecertificeerd volgens EN 1143-1, klasse 6: een uitzonderlijk hoog beveiligingsniveau voor toepassingen waarbij de waarde of de gevoeligheid van de inhoud een extreem risicoprofiel met zich meebrengt. De certificering bevestigt dat de kluis bestand is tegen de zwaarste mechanische en thermische inbraakmethoden. Daarnaast is hij brandwerend getest volgens EN 15659 – LFS 30P: dertig minuten bescherming van papieren documenten, bedoeld voor situaties met een beperkt brandrisico.

Wat de DRS Prisma VI bijzonder maakt, is zijn formaat. Klasse 6 gaat doorgaans gepaard met zware, volumineuze kluizen; dit gamma brengt hetzelfde beveiligingsniveau in een compacte uitvoering, met een inhoud van 69 tot 168 liter. Het kleinste model, de Prisma VI/0, is momenteel de kleinste klasse 6-kluis op de markt: ideaal waar de ruimte beperkt is, maar de te beschermen waarde niet.

Romp en deur zijn meerwandig opgebouwd en voorzien van inbraakwerende bepantsering, met extra bescherming tegen boren, slijpen en thermische aanvalstechnieken. De deur vergrendelt aan vier zijden: massieve schoten dekken drie zijden, terwijl aan de scharnierzijde een inhaakprofiel over de volledige deurhoogte in de romp grijpt. Een aanval op de scharnieren heeft daardoor geen enkel effect op de vergrendeling. De uitwendige scharnieren laten de deur tot 180° openen, zodat de volledige binnenruimte

bereikbaar blijft.

Achter de deur zit een tweede verdedigingslinie: interne passieve spersystemen die bij een gerichte aanval automatisch in werking treden en de vergrendeling blokkeren. Ze werken volledig mechanisch, zonder stroom of elektronica, en maken integraal deel uit van de beveiligingsconstructie.

Zoals EN 1143-1 voor klasse 6 vereist, is de DRS Prisma VI standaard uitgerust met minimaal twee EN 1300-gecertificeerde sloten van klasse C, naar keuze dubbelbaard sleutelslot, mechanisch combinatieslot, elektronisch codeslot of een combinatie daarvan. Elektronische sloten kunnen optioneel worden voorzien van een tijdvertraging of tijdsvensters. Binnenin zijn de legborden in hoogte verstelbaar. De kluis is voorbereid voor verankering in de vloer én in de rugwand, zodat ook een compact model stevig vast zit.

De DRS Prisma VI is leverbaar in zes modellen en deelt zijn constructie met de DRS Prisma VII. Hij richt zich op wie grote waarden op weinig ruimte wil beschermen: juweliers en diamantairs, de financiële sector, professionele omgevingen met strenge verzekeringseisen, maar evengoed particulieren met een aanzienlijke collectie. Twijfelt u tussen klasse 5, 6 of 7? Onze keuzegids helpt u verder wanneer u een kluis of brandkast kopen in België overweegt.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen.

Brandwerend 30 min voor papier
Inbraakwerend klasse 6
Indicatie waardeberging klasse 6: € 250 000 contant geld of € 500 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform EN 1143-1, Grade VI.
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P.
- Meerwandige constructie met bepantsering tegen boren, slijpen en thermische aanvalstechnieken.
- Vierzijdige vergrendeling: massieve schoten aan drie zijden en een inhaakprofiel over de volledige deurhoogte.
- Interne passieve spersystemen die de vergrendeling blokkeren bij een gerichte aanval.
- Uitwendige scharnieren; deuropening tot 180°.
- Standaard twee EN 1300 klasse C-sloten; sleutel-, cijfer- of codesloten combineerbaar.
- Legborden in hoogte verstelbaar; voorbereid voor vloerverankering.
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035 of antracietgrijs RAL 7024.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DRS Prisma VI/0	H790 B660 D620	H550 B410 D305	69 L	740 kg	1
DRS Prisma VI/2	H990 B690 D620	H750 B440 D305	101 L	930 kg	1
DRS Prisma VI/3	H1190 B690 D620	H950 B440 D305	127 L	1090 kg	2
DRS Prisma VI/4	H1340 B690 D620	H1250 B440 D305	148 L	1220 kg	2
DRS Prisma VI/5	H1490 B690 D620	H1250 B440 D305	168 L	1340 kg	3